

HomePure viva

MANUEL DE L'UTILISATEUR

CONTENU

FONCTIONS	4
PARTIES CONSTITUTIVES	6
ACCESSOIRES ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION	7
FONCTIONS DE FILTRAGE	8
PRÉCAUTIONS	9
CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR BOIRE DE L'EAU ALCALINE	11
PRUDENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE	12
DIRECTIVES D'UTILISATION	13

INDICATEUR ET AFFICHAGE DE CONTRÔLE	14
DIRECTIVES D'INSTALLATION	15
PARAMÈTRES ADMINISTRATION	21
MODE D'EMPLOI	25
COMMENT REMPLACER LE FUSIBLE	28
REMPLACEMENT DES CARTOUCHES DE FILTRE	29
COMMENT MESURER LE NIVEAU DE pH	31
DÉPANNAGE	32
POLITIQUE DE GARANTIE	34

FONCTIONS

IONISEUR D'EAU PREMIUM À 9 PLAQUES

L'ioniseur d'eau à 9 plaques de type solide de haute qualité augmente le niveau de pH de l'eau potable en offrant une large gamme de réglages de pH de 11,3 à 2,7, sans avoir besoin d'aucun agent booster.

ÉLECTRODES EN TITANE RECOUVERTES DE PLATINE

Les électrodes en titane à 9 plaques sont recouvertes de platine pour une performance stable et sûre. Les cellules électrolytiques sont constituées d'électrodes de type solide pour un meilleur fonctionnement et une durée de vie plus longue.

GRAND ÉCRAN TACTILE TFT (THIN-FILM TRANSISTOR) FULL-COLOUR LCD (LIQUID CRYSTAL DISPLAY)

L'écran tactile LCD de 7 pouces de haute qualité, doté d'une interface conviviale et d'une sensibilité adéquate, offre une vue plus claire et plus large pour une meilleure expérience d'utilisation.

SYSTÈME AUTONETTOYANT AUTOMATIQUE

HomePure Viva est doté d'un système autonettoyant intégré qui nettoie automatiquement les sédiments accumulés pour assurer la longévité et le fonctionnement optimal de l'ioniseur d'eau.



GUIDE D'UTILISATION AUDIO EN 8 LANGUES

L'audioguide facilite l'expérience de l'utilisateur. L'audioguide HomePure Viva est disponible en anglais, arabe, français, espagnol, russe, hindi, chinois et vietnamien.

FILTRATION EN 5 ÉTAPES DANS 2 CARTOUCHES ENCAPSULÉES

Le filtre de haute qualité contenu dans la cartouche encapsulée permet d'obtenir des performances extraordinaires de filtration d'eau propre et sûre.

TECHNOLOGIE DE FILTRE INTELLIGENT

Avec un affichage en temps réel de la durée de vie des cartouches de filtre, l'indicateur et le message de rappel vous inciteront à changer les filtres à temps.

TUYAU DE SORTIE FLEXIBLE


Le tuyau de sortie pivote à 360° pour un maximum de commodité et un gain de place sur votre comptoir.

MÉTHODE D'ALIMENTATION À DÉCOUPAGE (SMPS)


Le SMPS contrôle le niveau de fonctionnement du pH/ORP de manière précise et constante par une alimentation stable via une unité centrale de traitement (CPU).

PARTIES CONSTITUTIVES

- 1** TUYAU FLEXIBLE POUR LA SORTIE D'EAU (x1)
- 2** ÉCRAN LCD DE 7 POUCES
- 3** HAUT-PARLEUR
- 4** PORTE FRONTALE
- 5** LOGEMENT DE BASE
- 6** FIL ÉLECTRIQUE ET FICHE DE TYPE G
- 7** INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT
- 8** FUSIBLE (3.15A)
- 9** CARTOUCHE 1 (SÉDIMENTS ET CARTOUCHE DE BLOC DE CHARBON ACTIF)
- 10** CARTOUCHE 2 (POUDRE DE CARBONE GRANULAIRE, BOULES DE CARBONE ANTIBACTÉRIEN ET CARTOUCHE D'ULTRAFILTRATION)
- 11** RACCORDS COUDÉS (x2)

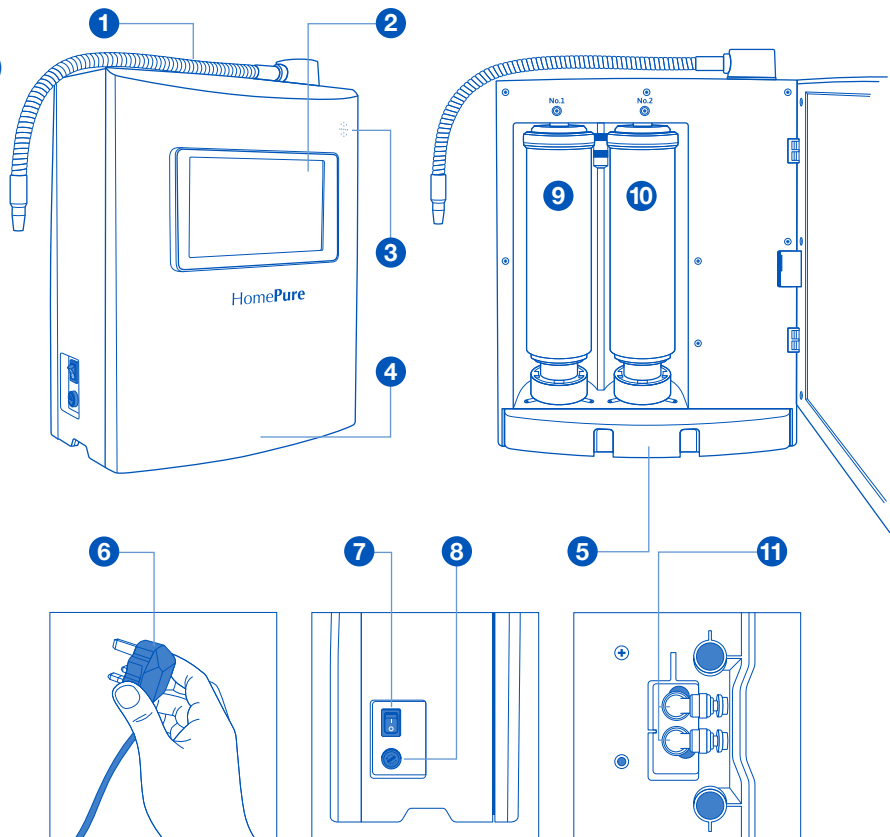

ACCESSOIRES ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

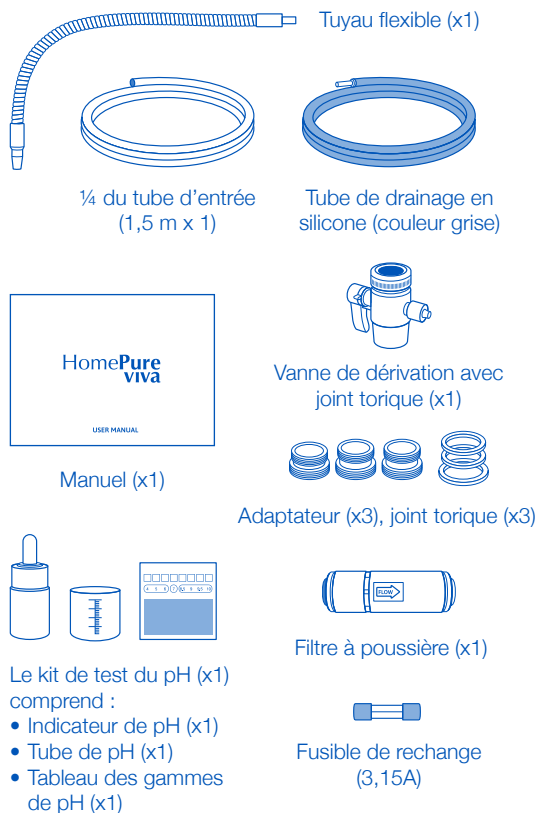

Modèle	2210002004
Nom commercial	HomePure Viva
Type d'installation	Comptoir
Cartouche filtrante	Filtration en 5 étapes dans 2 cartouches encapsulées
Matériau du boîtier	Polymère thermoplastique ABS
Pression de fonctionnement Max.	4 bars
Pression de fonctionnement Min.	1 bar
Température de fonctionnement Max.	35°C
Température de fonctionnement Min.	4°C
Tension nominale	230 V ~ , 50 Hz
Consommation électrique	Max. 480 W
Protecteur d'alimentation	Fusible 3.15A
Système de nettoyage	Auto-nettoyage automatique
Poids brut	8 kgs
Débit nominal*	1,7 litre par minute à une pression d'eau de 2 bars (29 psi) avec un filtre neuf.
Durée de vie nominale**	3 600L ou 12 mois

* Le débit réel dépend de la pression de l'eau et de la durée d'utilisation du filtre.

** La durée de vie dépend de la qualité de l'eau. Elle est basée sur une consommation quotidienne de 10 litres par jour.

Remarque : le produit est conçu pour un usage domestique uniquement.

FONCTIONS DE FILTRAGE



CARTOUCHE 1

Étape de filtrage	Fonction
Étape 1 Filtre à sédiments	Le polypropylène (PP) du tissu non tissé réduit efficacement les solides en suspension tels que la rouille, la boue et le sable de plus de 5 microns.
Étape 2 Filtre à bloc de charbon actif haute performance	Ce filtre réduit le chlore, la turbidité, les métaux lourds, les trihalométhanes, les composés organiques volatils (COV), ainsi que les mauvais goûts et odeurs.

CARTOUCHE 2

Étape de filtrage	Fonction
Étape 3 Charbon actif en grains Poudre	Une section de poudre de carbone pour affiner le goût de l'eau et réduire le chlore, les odeurs et autres produits chimiques inorganiques.
Étape 4 Boules de carbone antibactériennes	Réduit la croissance des bactéries et autres micro-organismes à l'intérieur de la cartouche filtrante.
Étape 5 Filtre d'ultrafiltration	La membrane, dont la taille des pores est comprise entre 0,01 et 0,1 micron, réduit les bactéries et autres micro-organismes pour une eau potable microbiologiquement sûre et propre.

PRÉCAUTIONS



HomePure Viva ne peut être utilisé qu'avec des produits pré-filtrés, de l'eau provenant d'une installation d'approvisionnement en eau, telle que l'eau du robinet métropolitain. Le filtre ne peut pas être utilisé avec de l'eau provenant de sources d'eau non sûres telles que les rivières, les puits, les forages et tout type d'eau souterraine.

Une eau très dure peut affecter le processus de génération d'une bonne eau alcaline/acide. Si l'eau du robinet a un niveau de dureté élevé (plus de 500 ppm), il faut utiliser un préfiltre pour réduire la dureté.




Pour un résultat de filtration optimal et satisfaisant, HomePure Viva ne doit être installé que dans des maisons avec une pression de tuyau comprise entre 1 et 4 bars.




HomePure Viva doit être installé loin de les matériaux inflammables et les sources de chauffage à éviter déformation.




HomePure Viva ne doit être installé que à l'intérieur de la maison.




HomePure Viva ne peut être installé qu'avec une alimentation en eau froide à des températures comprises entre 4°C et 35°C.




Ne nettoyez pas la cartouche du filtre, cela pourrait contaminer l'unité de filtrage.




HomePure Viva ne peut être installé que comme unité de comptoir à l'aide d'une vanne de dérivation. Elle ne peut pas être utilisée sous l'évier.



N'ouvrez pas la porte avant pendant l'écoulement de l'eau.



HomePure Viva ne doit pas être exposé à une force ou à un choc.



L'utilisateur doit mettre la vanne de dérivation en position OFF lorsque le filtre est au repos.




HomePure Viva doit être éloigné ou protégé de la lumière directe (par exemple, la lumière du soleil).



Pour le nettoyage, essuyez régulièrement la surface avec un chiffon humide. N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs, d'eau de Javel ou de solvants à base de benzène.



Ne renversez pas d'eau sur le filtre.



Fermez la vanne de dérivation avant de déplacer l'unité.

PRÉCAUTIONS

ATTENTION

- N'utilisez pas d'eau alcaline dans les aquariums ou les bols des poissons.
- Tenir hors de portée des enfants, veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage et l'entretien de l'appareil.
- Installez l'appareil sur une surface plane et stable. Mettez toujours l'appareil à l'horizontale.
- Ne posez rien sur la machine. Cela pourrait endommager l'appareil.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

- Afin d'améliorer continuellement la qualité, les caractéristiques de l'appareil peuvent être modifiées sans préavis.

CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR BOIRE DE L'EAU AL AL AL ALINE

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ


- Veuillez vous assurer de l'utilisation correcte de ce produit et lire attentivement les instructions.
- Veuillez consulter votre professionnel de santé si vous ressentez des effets indésirables ou des douleurs après avoir bu de l'eau alcaline. Si vous ressentez un malaise ou un changement dans votre état de santé, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien. Si vous êtes sous la surveillance d'un médecin, veuillez le consulter avant de boire de l'eau alcaline.

ATTENTION


- Commencez à boire de l'eau alcaline à un niveau de pH bas. **Alcaline 1** – Buvez-la lentement et progressivement jusqu'à ce que votre corps s'habitue à l'eau alcaline. Passez lentement à un niveau de pH plus élevé – **Alcaline 2**, et continuez à boire de l'eau avec ce niveau de pH tous les jours.
- L'eau acide **N'EST PAS BONNE À BOIRE**. Elle ne doit être utilisée qu'à des fins appropriées non destinées à la consommation.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE


ATTENTION




N'utilisez pas de câbles de rallonge pour connecter plus d'un appareil à une seule prise, cela pourrait provoquer un incendie.



Ne pas utiliser si le cordon électrique ou la fiche est endommagé(e) ou si la prise est desserrée, cela pourrait provoquer un choc électrique, un court-circuit et/ou un incendie.




Pour les réparations, l'entretien ou le remplacement de pièces, mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez d'abord la fiche d'alimentation, sinon vous risquez de vous électrocuter.



Ne modifiez pas, n'endommagez pas, n'établissez pas de banc, ne tirez pas ou ne tordez pas le cordon électrique, cela pourrait provoquer un choc électrique, un court-circuit et/ou un incendie.



Ne jamais démonter ou modifier l'appareil, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.



Ne pas brancher ou débrancher la fiche d'alimentation avec des mains mouillées, cela pourrait provoquer un choc électrique.



N'utilisez pas l'appareil dans des endroits humides comme les salles de bains et ne vaporisez jamais d'eau sur l'appareil ou ne le nettoyez pas avec de l'eau, cela pourrait provoquer un choc électrique ou une fuite.


DIRECTIVES D'UTILISATION

- L'installation et l'utilisation doivent être conformes à toutes les lois et réglementations nationales et locales.
- Suivez les instructions du manuel.
- Installer à l'intérieur dans un endroit sec. Ne pas utiliser là où la température descend en dessous de 0°C.
- N'utiliser qu'avec de l'eau du robinet non chauffée (4°C à 35°C).
- Utiliser avec une pression d'eau optimale (1 – 4 bars) ; une pression supérieure à 4 bars peut faire déborder l'appareil ou endommager la cartouche filtrante et le filtre à eau.
- A utiliser uniquement avec une alimentation en eau métropolitaine traitée.
- N'utiliser qu'avec une eau dont la teneur en solides dissous totaux (TDS) est comprise entre 200 et 500 ppm. Le niveau de dureté de l'eau (dureté calcique – CaCO_3) recommandé dans des conditions de travail normales est d'environ 50 et 120 ppm.
- Ne pas utiliser avec de l'eau salée (eau contenant plus de 0,2 ppt de sel).
- Pour une eau de faible qualité, utilisez le préfiltre HomePure pour protéger la durée de vie des cartouches HomePure Viva.
- Fermez la vanne d'arrivée d'eau du robinet lorsque le filtre à eau n'est pas utilisé pendant une longue période afin d'éviter toute contamination bactérienne.
- Pour des raisons d'hygiène, changez le tube d'installation de l'arrivée d'eau tous les deux ans.
- En cas de fuite, fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez l'assistance mondiale HomePure.
- La durée de vie estimée de la cartouche filtrante est de 3 600 litres* ou 12 mois (selon la qualité de l'eau).
- Remplacez les cartouches filtrantes lorsque l'écran l'indique.
- Il est recommandé d'éteindre l'interrupteur ON/OFF situé sur le côté gauche de HomePure Viva à la fin de la journée, ou si l'appareil est resté en mode repos pendant plus de 12 heures.

* La durée de vie dépend de la qualité de l'eau. Elle est basée sur une consommation quotidienne de 10 litres par jour.




INDICATEUR ET AFFICHAGE DE CONTRÔLE

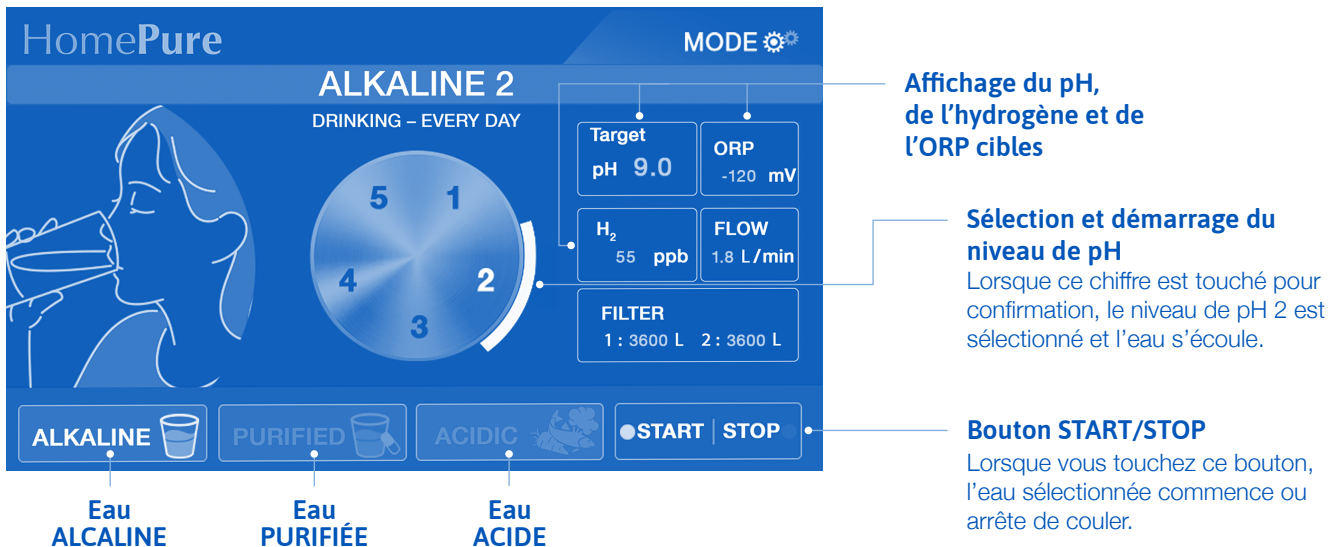


Avis de non-responsabilité :

- Les variations des valeurs de l'hydrogène et du potentiel Redox sont un sous-produit du processus de l'ioniseur lors de la production d'eau alcaline. Le potentiel Redox est une valeur très sensible et varie en fonction de plusieurs facteurs. Les valeurs d'hydrogène dépendent de manière significative de la source d'eau et du débit.
- Les mesures du pH peuvent varier en fonction de la qualité de l'eau (dureté de l'eau, sel, particules, etc.) dans chaque endroit, et du dispositif de mesure.
- Si vous souhaitez utiliser un kit d'analyse du pH pour évaluer la plage de pH de l'eau distribuée, le kit d'analyse du pH HomePure est fourni avec l'ensemble et offre une correspondance fiable de la plage de pH avec des modes de pH automatiques. L'utilisation d'autres kits de test de pH disponibles sur le marché peut entraîner des variations de la plage de pH.
- Si vous utilisez un appareil de mesure numérique pour évaluer le pH et le potentiel Redox de l'eau distribuée, assurez-vous que l'appareil est vérifié et étalonné périodiquement selon les normes professionnelles pour une mesure précise.


DIRECTIVES D'INSTALLATION

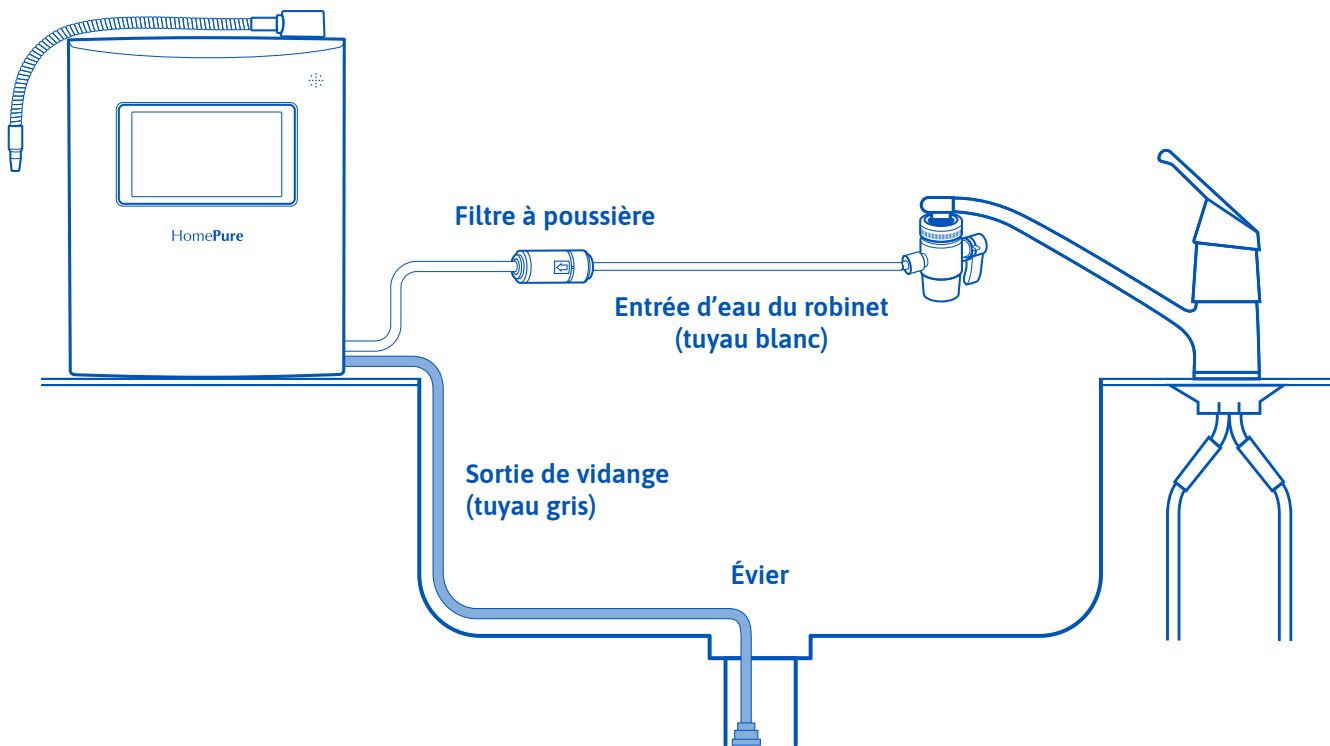


DIRECTIVES D'INSTALLATION

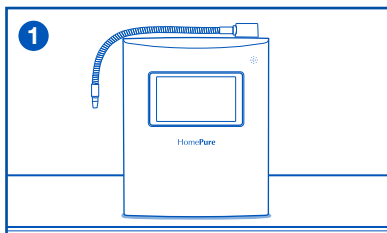

Choisissez un endroit sûr, propre, sec et stable pour installer le HomePure Viva.

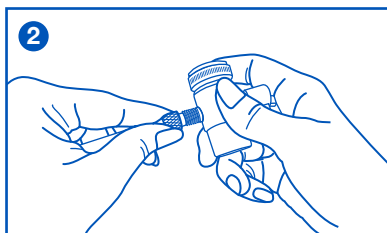

Raccordez le tube en plastique d'entrée à la valve de dérivation et serrez le bouchon*.

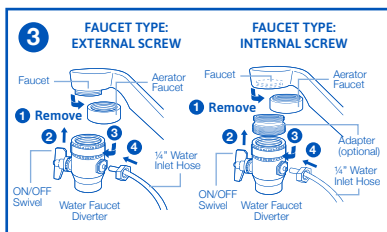


Raccordez la valve de dérivation au robinet. Si nécessaire, utilisez l'un des trois adaptateurs de robinet.**


* Poussez le tube en plastique fermement et complètement sur la valve avant de le verrouiller avec la bague.

** Dans le cas où aucun adaptateur ne s'adapte à votre robinet, vous devrez acheter un adaptateur supplémentaire qui fera l'affaire.


DIRECTIVES D'INSTALLATION

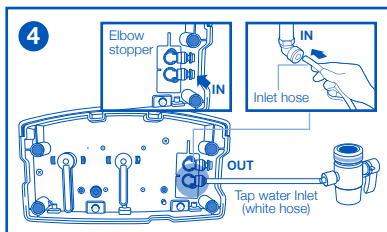

Au bas du HomePure Viva, identifiez la position "IN". Ensuite, retirez le bouchon du coude en en poussant la bague vers le bas et en tirant le bouchon vers l'extérieur. Insérez l'autre extrémité du tube d'arrivée d'eau dans le coude d'entrée jusqu'à ce qu'il soit correctement verrouillé.

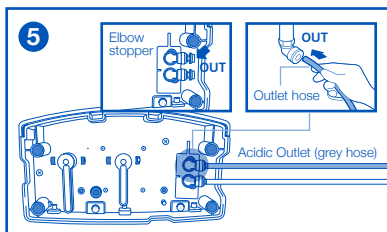

Au bas du HomePure Viva, identifiez la position "OUT". Ensuite, retirez le bouchon du coude en appuyant sur l'anneau et en tirant sur le bouchon. Insérez le silicone à vide du tube de silicone (couleur grise) pour le raccorder au coude de sortie jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté. Placez la sortie du tube de vidange correctement dans l'évier (au moins 10 cm sous l'évier) afin que l'eau de vidange peut s'écouler dans le trou d'évacuation de l'évier.

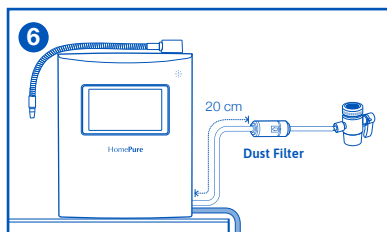


À environ 20 cm du raccord d'entrée d'eau du HomePure Viva, coupez le tube d'entrée en plastique. et insérez le "filtre à poussière" dans la ligne d'entrée. Notez que la flèche sur le filtre à poussière pointe vers dans le sens de l'appareil. Ensuite, insérez l'autre morceau du tube d'admission avec l'autre côté du tube de l'appareil. Filtre à poussière. Le filtre à poussière se trouve maintenant au milieu, entre la vanne de dérivation et la HomePure Viva.


Note :

- Veillez à installer le filtre à poussière. Si un filtre à poussière n'est pas utilisé lors de l'installation de HomePure Viva, l'appareil risque de mal fonctionner en raison de l'accumulation de corps étrangers.
- Si le filtre à poussière se bouche, démontez-le, lavez-le soigneusement à l'eau et remontez-le.


DIRECTIVES D'INSTALLATION

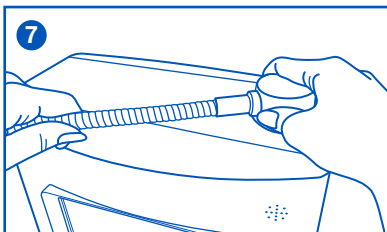

Raccordez le tuyau flexible à la buse, en le tournant fermement dans le sens des aiguilles d'une montre.

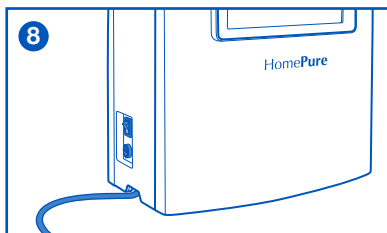


Veillez à ce que le cordon électrique situé au bas de l'appareil reste sec et ne laissez pas la machine appuyer sur le cordon. Guidez le cordon électrique dans l'espace inférieur.

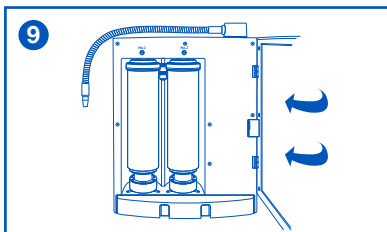


Ouvrez la porte avant du HomePure Viva. Vérifiez que les cartouches sont bien insérées dans le HomePure Viva. Fermez la porte avant.


DIRECTIVES D'INSTALLATION

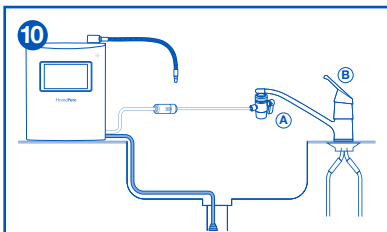

Placez la machine près de l'évier. Ouvrez l'alimentation en eau froide pour vérifier tous les raccords (vanne de dérivation, filtre à poussière et raccord d'entrée du HomePure Viva) afin de vérifier toute fuite en ouvrant d'abord la vanne de dérivation (A), puis la vanne du robinet (B). Après avoir vérifié tous les raccords correctement, fermez la vanne de dérivation (A), puis fermez la vanne du robinet (B). Tenez toujours le HomePure Viva du bas car la partie supérieure n'est pas assez sécurisée, et les pièces détachées peut se détacher facilement.

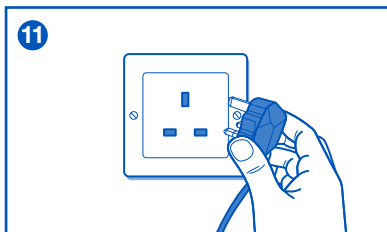


Branchez l'alimentation électrique. Allumez l'interrupteur ON/OFF. Le HomePure Viva est maintenant prêt à fonctionner.

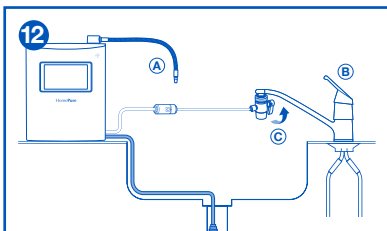

Ajustez le tuyau flexible de façon à ce que l'eau puisse être dirigée vers l'évier. Ouvrez la valve (B) du robinet, et ouvrez la valve (C) du déviateur***.

*** La vanne de dérivation doit être fermée lorsque le HomePure Viva n'est pas utilisé.

DIRECTIVES D'INSTALLATION

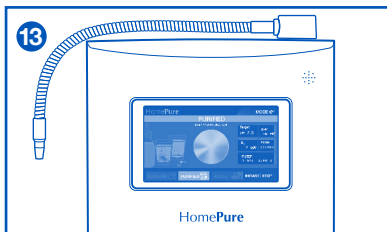


Rincez les cartouches avant d'utiliser l'eau filtrée comme eau potable ; laissez couler l'eau pendant au moins 10 minutes.

Comment tirer la chasse d'eau :

1. Touchez le symbole du doigt sur l'écran d'affichage pour entrer en mode de fonctionnement.
2. Appuyez sur le mode "PURIFIÉ" sur l'écran.
3. Ensuite, touchez "START/STOP" dans le coin inférieur droit pour commencer à rincer les cartouches. La couleur verte sur le bouton "START/STOP" indique que l'eau sort du HomePure Viva.
4. Après 10 minutes, appuyez une nouvelle fois sur la touche "START/STOP" pour arrêter l'écoulement de l'eau. La couleur verte du bouton "START/STOP" devient alors rouge. Le processus de rinçage est maintenant terminé et le HomePure Viva est prêt à être utilisé.

Remarques :

L'eau de rinçage est propre et recommandée pour l'arrosage des plantes, le lavage de la vaisselle, etc.

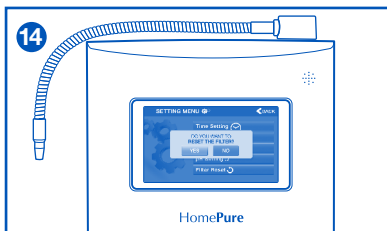



Remettez la cartouche du filtre à zéro avant de commencer à l'utiliser.

Appuyez sur "MODE", "Filter Reset", puis choisissez "YES" pour réinitialiser la durée de vie du filtre. Après avoir sélectionné "OUI", le HomePure Viva commence à mémoriser la durée de vie du filtre depuis le début.

PARAMÈTRES ADMINISTRATION



A. RÉGLAGE INITIAL

1. Touchez le symbole du doigt sur l'écran d'affichage.
2. L'écran affiche une nouvelle fenêtre (indiquant Alkaline 2). En haut à droite de l'écran, sélectionnez "MODE" pour ouvrir les paramètres initiaux du HomePure Viva.

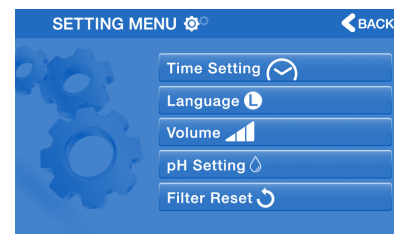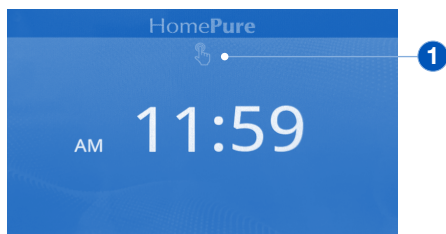


RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Sélectionnez "Réglage de l'heure".
2. Réglez "Année", "Mois", "Jour", "Heure" (horloge de 24 heures) et "Minute" en appuyant sur les flèches "<" ou ">".
3. Appuyez sur "BACK" pour sauvegarder automatiquement le réglage de l'heure.

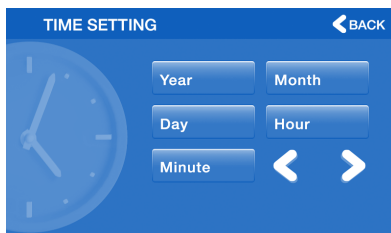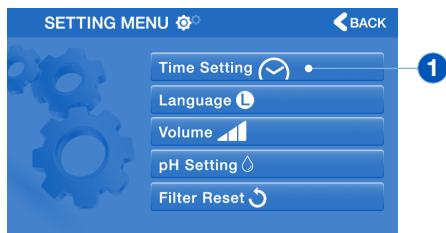


SÉLECTION DE LA LANGUE

1. Appuyez sur la sélection “Langue”, les options de langue apparaissent en anglais avec des symboles de drapeau.
2. Sélectionnez votre langue préférée.
3. Effleurez “BACK” pour sauvegarder automatiquement le réglage de la langue.

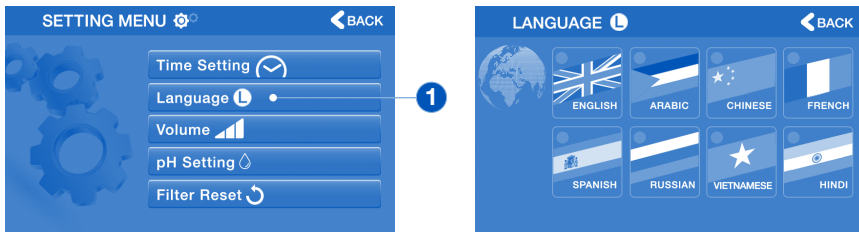


RÉGLAGE DU VOLUME

1. Appuyez sur “Volume”. Touchez “<” ou “>” pour réduire ou augmenter le volume du HomePure Viva.
2. Appuyez sur “BACK” pour sauvegarder automatiquement le réglage du volume.

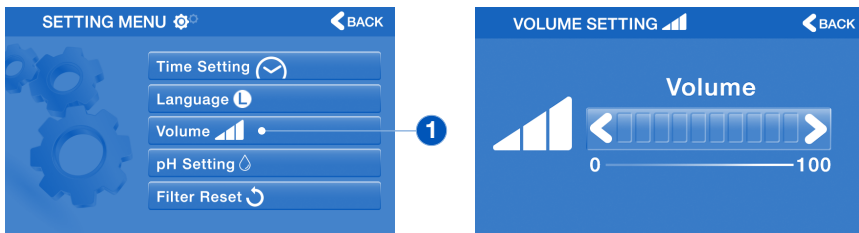

B. RÉGLAGE DE LA REMISE À ZÉRO DU FILTRE

Après avoir changé les cartouches filtrantes, appuyez sur “Filter Reset” (Réinitialisation du filtre), puis choisissez “YES” (Oui) pour réinitialiser la durée de vie du filtre. Après avoir sélectionné “OUI”, le HomePure Viva commence à mémoriser la durée de vie du filtre depuis le début. La réinitialisation du filtre est terminée.

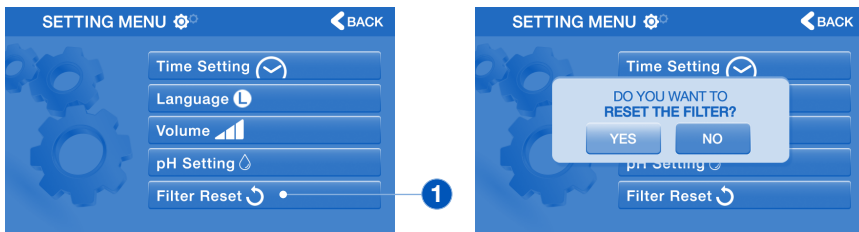

Attention :

Ne pas modifier le réglage du pH à moins de constater une variation significative du pH de l'eau de sortie. Veuillez contacter l'assistance mondiale HomePure pour plus de détails sur les directives de réglage du pH standard.

C. MODES ET FONCTIONS

POUR LA CUISSON

ALKALINE 5

CUISINE/PRÉPARATION DES ALIMENTS

pH 10,5-11,3

ALKALINE 4

THÉ OU CAFÉ

pH 9,8-10

POUR BOIRE

ALKALINE 3

SYMPTÔMES GASTRO-INTESTINAUX*

pH 9,5

ALKALINE 2

BOIRE - TOUS LES JOURS

pH 9

ALKALINE 1

BOIRE - DÉBUTANT

pH 8,5

PURIFIÉ

BÉBÉ ET MÉDICAMENTS

pH 7,5

HomePure viva

POUR LE NETTOYAGE

NE PAS BOIRE

ACIDIQUE 1

LÉGUMES/FRUITS/VIANDE CRUE

pH 6,5

ACIDIQUE 2

BROSSAGE DES DENTS/RINÇAGE DE LA BOUCHE

pH 6

ACIDIQUE 3

NETTOYAGE ET TONIFICATION DU VISAGE

pH 5,5

ACIDIQUE 4 pH 5

NETTOYAGE DES USTENSILES DE CUISINE

pH 5

ACIDIQUE 5

DÉSINFECTER

pH 2,7-3,5

*Disclaimer :

Sur la base des recherches menées sur le dispositif médical ioniseur, les résultats peuvent varier d'un consommateur à l'autre. En cas d'irritation, interrompre la consommation d'eau alcaline et consulter un médecin si nécessaire.

MODE D'EMPLOI

Remarques avant d'utiliser le HomePure Viva


- N'utilisez pas de récipients métalliques pour stocker de l'eau potable alcaline riche en hydrogène.
- Il est recommandé d'utiliser des récipients en verre ou en plastique de qualité alimentaire.
- Par précaution, jetez toujours l'eau distribuée initialement (pendant 20 secondes). Cela permettra de garantir l'intégrité du niveau de pH sélectionné.

Comment produire de l'eau "ALKALINE" ?

- Touchez "ALKALINE" sur l'écran LCD pour sélectionner le niveau "ALKALINE". Il existe 5 niveaux alcalins. Touchez les chiffres 1 à 5 du cadran pour sélectionner le niveau d'alcalinité souhaité. Appuyez sur "START/STOP" pour obtenir de l'eau potable. Appuyez une nouvelle fois sur "START/STOP" pour arrêter l'écoulement de l'eau (la couleur verte devient alors rouge). A chaque étape de sélection, un message audio présentera l'état de fonctionnement de l'instruction sélectionnée.

Note :

La fonction de nettoyage automatique apparaît après une utilisation continue du mode alcalin pendant 10 minutes. Appuyez sur le bouton Start pour lancer le processus de nettoyage.

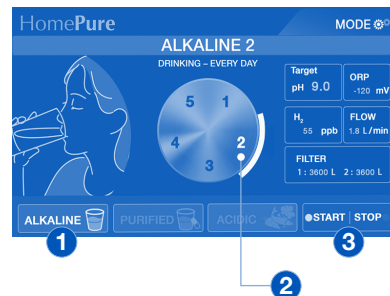


Précautions :

- Commencez à boire de l'eau alcaline à un niveau de pH bas - Alkaline 1. Buvez-la lentement et progressivement jusqu'à ce que votre corps s'habitue à l'eau alcaline. Passez lentement à un niveau de pH plus élevé - Alkaline 2, et continuez à boire de l'eau avec ce niveau de pH tous les jours.
- Lorsque l'eau alcaline est générée, l'eau de vidange s'écoule simultanément du tuyau de vidange vers l'évier. Cette eau de drainage n'est PAS autorisée à être bu ou à remplir un aquarium, mais elle est sans danger pour le nettoyage de l'évier et du sol.
- Ne prenez aucun médicament avec de l'eau alcaline afin de ne pas compromettre l'intégrité du médicament prescrit. Prenez plutôt vos médicaments avec de l'eau "purifiée".
- N'utilisez pas d'eau alcaline pour les bébés et les enfants en bas âge, ne la mélangez PAS avec du lait en poudre. Utilisez plutôt de l'eau "purifiée".


Comment produire de l'eau "PURIFIÉE" ?

- Appuyez sur "PURIFIED" sur l'écran LCD, puis sur "START/STOP" pour obtenir de l'eau potable purifiée. Appuyez sur "START/STOP" pour arrêter l'écoulement de l'eau (la couleur verte devient alors rouge). Un message audio annoncera l'état de fonctionnement de l'instruction sélectionnée.
- Par précaution, jetez toujours l'eau distribuée initialement (pendant 20 secondes). Cela permettra de garantir l'intégrité du niveau de pH sélectionné.

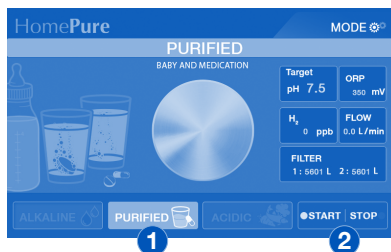

Comment produire de l'eau "ACIDIQUE" ?

- Appuyez sur "ACIDIC" sur l'écran LCD pour sélectionner le niveau "ACIDIC". Il existe 5 niveaux d'acidité. Touchez chaque chiffre de 1 à 5 sur le cadran pour sélectionner le niveau d'acidité souhaité. Appuyez sur "START/STOP" pour obtenir de l'eau acide. Appuyez sur "START/STOP" pour arrêter le débit d'eau (la couleur verte devient rouge). A chaque étape de sélection, un message audio annoncera l'état de fonctionnement de l'instruction sélectionnée.

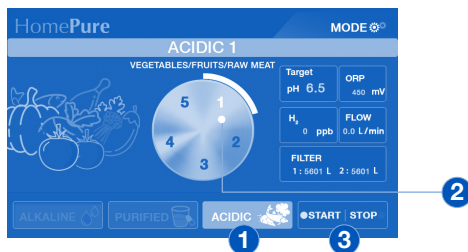

Note :


ALKALINE 5 et ACIDIC 5 ne fonctionneront que pendant 3 minutes avant de s'éteindre automatiquement. Elle nécessite une période de repos de 10 minutes avant de pouvoir être utilisée à nouveau.

Attention :

- L'eau acide n'est PAS autorisée pour la consommation. Veuillez utiliser l'eau acide conformément à la recommandation selon "Modes et fonctions" à la page 24.

Comment nettoyer les cellules d'électrolyse

- Nettoyer les cellules d'électrolyse en générant de l'eau acide pour prolonger la durée de vie de l'électrode de platine.
- Si l'eau acide n'est pas utilisée pendant une longue période, il est recommandé de faire fonctionner ACIDIC 5 pendant environ 10 minutes au moins deux fois par mois.
- Après avoir généré de l'eau alcaline pendant 10 minutes, le HomePure Viva active le processus d'auto-nettoyage de la plaque d'électrolyse. Appuyez sur le bouton START pour lancer le processus de nettoyage.

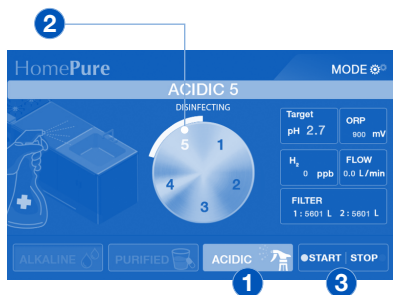

Attention :


Une forte odeur acide se dégage lorsque le HomePure Viva effectue l'autonettoyage automatique. Veuillez attendre que le processus soit terminé avant d'utiliser le HomePure Viva. Par précaution, jetez l'eau distribuée initialement (pendant 20 secondes) avant de l'utiliser.

Comment entretenir et stocker l'unité après utilisation


- Mettez l'appareil hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période ou à la fin de la journée. L'interrupteur ON/OFF se trouve sur le côté gauche de l'appareil, à côté du FUSIBLE.
- Le HomePure Viva doit toujours être sec lors du nettoyage ; ne versez pas d'eau sur le HomePure Viva et ne le stockez pas dans un endroit humide.
- Débranchez le HomePure Viva s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Ne laissez pas le tube de sortie et le tube de drainage se tordre ou s'écraser.

COMMENT REMPLACER LE FUSIBLE :


Lorsque le FUSIBLE s'est déclenché, veuillez utiliser le fusible de rechange (inclus dans l'emballage) pour le remplacer. Le fusible est situé sur la partie inférieure du corps.




Utilisez un tournevis en poussant un peu et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le fusible.



Veuillez retirer le fusible avec vos doigts.



Insérez le nouveau fusible (240V 3,15A).




Serrez le fusible avec un tournevis en poussant un peu et en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

Note :


Lorsque vous changez le fusible, veuillez d'abord débrancher le cordon d'alimentation. Ne pas le faire peut provoquer un choc électrique.

REPLACEMENT DES CARTOUCHES DE FILTRE


Lorsque le filtre 1 et le filtre 2 atteignent 3500 L, le HomePure Viva commence à afficher une alerte pour le remplacement des cartouches filtrantes. Les cartouches filtrantes doivent être remplacées immédiatement lorsqu'elles atteignent 3600 L.

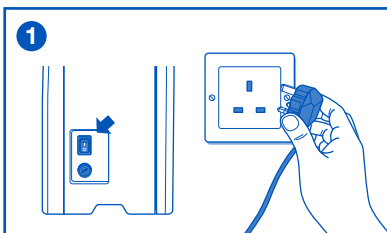


Éteignez l'interrupteur ON/OFF. Débranchez le cordon d'alimentation de la source d'alimentation.

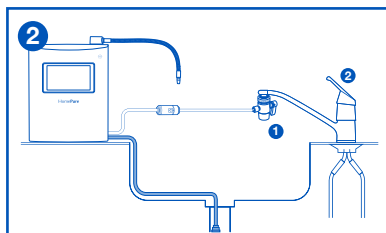


Fermez la vanne de dérivation, puis arrêtez la valve du robinet.

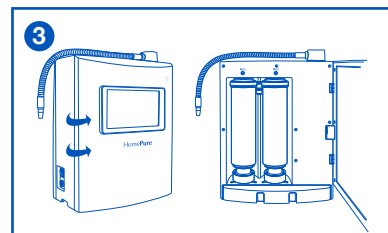


Ouvrez le couvercle de la porte avant.

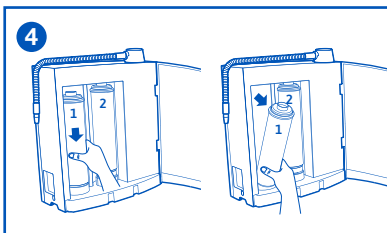

Appuyez sur la partie supérieure du Filtre 1 et tirez la cartouche hors de son logement par le côté. Procédez de la même manière pour le Filtre 2.

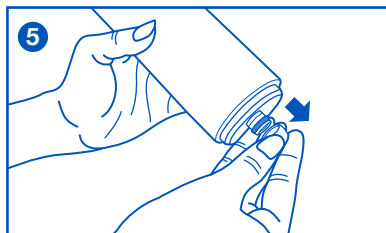


Retirez les protections en silicone situées en haut et en dessous des nouvelles cartouches filtrantes.

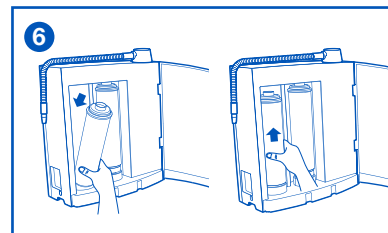


Insérez un nouveau filtre dans le trou de la base, appuyez dessus et poussez-le dans sa position. Assurez-vous que chaque filtre est installé correctement dans son emplacement. Le filtre 1 et le filtre 2 seront montés de la même manière.


REPLACEMENT DES CARTOUCHES DE FILTRE

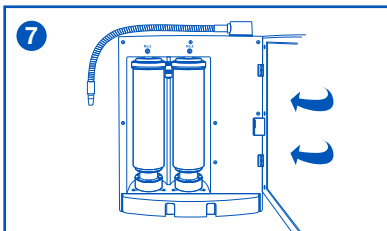


Fermez la porte d'entrée.

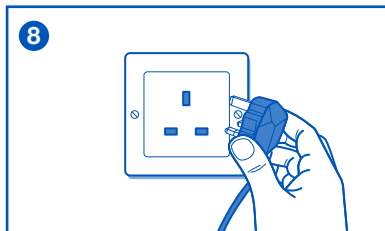

Branchez le cordon d'alimentation dans l'alimentation électrique, mettez en marche l'interrupteur ON/OFF.

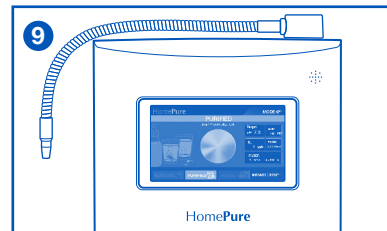

Rincez la cartouche en suivant les instructions de nettoyage de la cartouche pendant au moins 10 minutes avant utilisation.

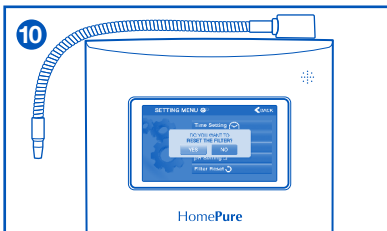

Réinitialisez la cartouche en touchant "MODE", "Filter Reset", puis choisissez "YES" pour réinitialiser la durée de vie du filtre. Après avoir sélectionné "YES", le HomePure Viva commence à mémoriser la durée de vie du filtre depuis le début.

Note :

Veuillez vous assurer que chaque filtre est installé correctement à son emplacement. Si vous ne le faites pas, vous risquez de provoquer une fuite d'eau et d'endommager l'unité HomePure Viva.



Veuillez éliminer les cartouches filtrantes usagées conformément aux réglementations locales.

Comment tirer la chasse d'eau :

1. Touchez le symbole du doigt sur l'écran d'affichage pour entrer en mode de fonctionnement.
2. Appuyez sur le mode "PURIFIÉ" sur l'écran.
3. Ensuite, touchez "START/STOP" dans le coin inférieur droit pour commencer à rincer les cartouches. La couleur verte de la touche "START/STOP" indique que l'eau s'écoule du HomePure Viva.
4. Après 10 minutes, appuyez une nouvelle fois sur la touche "START/STOP" pour arrêter l'écoulement de l'eau. La couleur verte du bouton "START/STOP" devient alors rouge. Le processus de rinçage est maintenant terminé et le HomePure Viva est prêt à être utilisé.

Remarques :

L'eau de rinçage est propre et recommandée pour l'arrosage des plantes, le lavage de la vaisselle, etc.

COMMENT MESURER LE NIVEAU DE pH

1. Distribuez 10 ml de l'eau d'essai (ALKALINE 4) dans la tasse à mesurer.

Note :

Par précaution, jetez toujours l'eau distribuée initialement (pendant 20 secondes). Cela permettra de garantir l'intégrité du niveau de pH sélectionné.

2. Versez environ trois (3) gouttes de réactif de pH dans l'eau.

3. Agiter 2-3 fois pour mélanger l'eau d'essai avec le réactif de pH.

4. Comparez la couleur de l'eau au nuancier de pH pour vérifier le niveau de pH.

ATTENTION AUX MESURES DE pH

1. Ne pas boire le réactif pH.

2. Si les yeux ou la peau entrent en contact avec le réactif pH, rincer immédiatement à l'eau claire.

COMMENT CONSERVER L'INDICATEUR DE pH

1. Gardez l'indicateur de pH hors de portée des enfants.

2. Conservez l'indicateur de pH dans un endroit sec, frais et sombre.

3. Ne pas conserver l'indicateur de pH à la lumière du soleil, près d'un feu ou de tout autre objet inflammable.

4. Maintenez le bouchon du flacon de réactif pH bien fermé.



Avis de non-responsabilité :

- Les mesures du pH peuvent varier en fonction de la qualité de l'eau (dureté de l'eau, sel, particules, etc.) dans chaque endroit, et du dispositif de mesure.
- En cas de variation importante du pH de l'eau distribuée, le réglage du pH dans le mode/menu de réglage standard du pH peut être ajusté. Veuillez contacter l'assistance mondiale HomePure pour plus de détails sur les directives de réglage du pH standard.
- Si vous souhaitez utiliser un kit d'analyse du pH pour évaluer la plage de pH de l'eau distribuée, le kit d'analyse du pH HomePure est fourni avec l'ensemble et offre une correspondance fiable de la plage de pH avec des modes de pH automatiques. L'utilisation d'autres kits de test de pH disponibles sur le marché peut entraîner des variations de la plage de pH.
- Si vous utilisez un appareil de mesure numérique pour évaluer le pH et le potentiel Redox de l'eau distribuée, assurez-vous que l'appareil est vérifié et étalonné périodiquement selon les normes professionnelles pour une mesure précise.

DÉPANNAGE

PROBLÈMES	CAUSE(S) POSSIBLE(S)	SOLUTION
L'appareil n'est pas alimenté, ou l'écran LCD ne fonctionne pas après avoir touché le bouton ON/OFF.	Le cordon d'alimentation et la fiche sont-ils correctement connectés ?	Branchez correctement et mettez l'appareil sous tension.
	Si le cordon d'alimentation est correctement branché, vérifiez le fusible interne si l'écran LCD ne fonctionne pas après avoir touché le bouton ON/OFF.	Si le fusible a sauté, remplacez le fusible. Reportez-vous à la section "Comment remplacer le fusible" pour connaître la marche à suivre.
L'unité est alimentée, l'interrupteur à bouton ON/OFF est allumé, mais la production d'eau est sporadique ou nulle.	La vanne d'alimentation en eau est-elle ouverte ?	Ouvrez la vanne d'alimentation en eau.
	Vérifiez tous les raccords d'alimentation en eau.	Raccordez correctement tous les tuyaux.
	Le tuyau d'alimentation en eau est-il courbé ou plié ?	Veillez à ce que le tuyau d'eau ne soit pas étranglé.
	Faible pression d'eau ? (moins de 1 bar)	L'appareil ne peut pas être utilisé dans une zone où la pression de l'eau est faible. Contactez votre maison municipale ou votre service des eaux pour augmenter la pression de l'eau dans la région à au moins 1 bar.
	Pas d'alimentation en eau ou gelée ?	Attendez que l'approvisionnement en eau reprenne.
	Les filtres sont bloqués ?	Remplacer les cartouches filtrantes.
NON Alcalinité	Le filtre à poussière se colmate.	Démontez le filtre, lavez-le soigneusement à l'eau et remontez-le.
	Vérifiez si une alerte ou une erreur apparaît à l'écran.	Prendre des photos de l'écran et contacter le centre d'assistance mondial HomePure.

PROBLÈMES	CAUSE(S) POSSIBLE(S)	SOLUTION
Faible alcalinité ?	Habitez-vous dans une région où la dureté de l'eau est faible ?	L'alcalinité varie en fonction de la zone de dureté de l'eau et de la qualité de l'eau d'alimentation. Le niveau de dureté recommandé (dureté calcique- CaCO_3) dans des conditions de fonctionnement normales est d'environ 50-120 ppm. Il n'est pas recommandé d'installer le HomePure Viva avec une alimentation en eau par osmose inverse. Une dureté de l'eau (CaCO_3) inférieure à 30 ppm est considérée comme une faible alcalinité.
	Une surabondance d'eau ?	Réduire le débit d'alimentation en eau (normal 2-3 bars sur 5).
	Pas assez de drainage ?	Assurez-vous que le tuyau de drainage en silicone (tuyau gris) n'est pas plié, replié ou enfoncé dans un conteneur entièrement chargé.
S'arrête au milieu de l'opération	Une durée de fonctionnement continu de 10 minutes s'est-elle écoulée en mode purifié, alcalin ou acide ?	L'appareil s'arrête automatiquement après 10 minutes de fonctionnement continu. Veuillez attendre que le bouton START sur l'écran s'allume en vert. L'appareil sera alors prêt à être utilisé.
Fuite des cartouches filtrantes	Est-il installé correctement ?	Éteignez le HomePure Viva, débranchez le cordon d'alimentation. Réinstallez ensuite correctement les cartouches filtrantes, mais ne procédez pas à une réinitialisation. Si le problème persiste, arrêtez l'opération et contactez immédiatement le centre d'assistance mondial HomePure.
	Y a-t-il des fuites dans le corps principal ?	
Il y a une odeur étrange, ou l'eau a un goût différent.	Non utilisé depuis longtemps ?	Rincez l'eau pendant plus de 3 à 5 minutes. Si le problème persiste, changez les cartouches du filtre.
	Excès d'alcalinité ?	Augmentez l'alimentation en eau en ouvrant la vanne d'alimentation pour un débit d'eau plus élevé.
	La cartouche n'élimine pas le chlore et les autres contaminants de l'eau. L'extrémité de la La durée de vie de la cartouche est atteinte.	Remplacez les cartouches filtrantes.
Des particules noires dans l'eau	La cartouche filtrante contient de la poudre de carbone. Après son installation, de petites particules peuvent apparaître dans l'eau.	Après l'installation ou le changement de cartouche de filtre, veuillez vous assurer que le processus de rinçage soit correctement effectué pendant au moins 10 minutes afin d'éliminer les éventuels petits résidus de carbone.



CARTE DE GARANTIE

Le HomePure Viva est conçu, produit et expédié sans défaut et fonctionnera de manière fiable s'il est installé correctement, utilisé correctement, et traité conformément aux instructions d'installation et d'utilisation de HomePure figurant dans le manuel.

GARANTIE LIMITÉE

La Société* garantit que le HomePure Viva est exempt de défauts de matériaux et de fabrication et qu'il fonctionnera comme annoncé pendant une période de cinq (5) ans pour le boîtier de filtration d'eau et d'un (1) an pour les accessoires, les pièces électroniques et toutes les autres pièces.

RÉCLAMATIONS

Pour faire une réclamation au titre de la présente garantie limitée, appelez l'assistance mondiale HomePure. Si un HomePure Viva s'avère défectueux pendant la période de garantie, la Société*, à sa discrétion, réparera ou remplacera l'article défectueux.

EXEMPTIONS

La présente garantie limitée ne couvre pas les produits dont la carte de garantie est manquante, gravement défectueuse ou endommagée, ni les défaillances dues à une manipulation, une réparation ou une utilisation incorrectes, à l'utilisation de pièces de rechange autres que celles de HomePure Viva (y compris les cartouches), ou à l'utilisation d'une source d'eau inappropriée (le niveau de TDS ne doit pas dépasser 500 ppm. Le meilleur niveau de TDS pour cette unité est de 200 ppm et le sel ne doit pas dépasser 0,2 ppt).

LIMITES

Personne ne peut modifier la présente garantie, renoncer à l'une de ses conditions et limitations, ou offrir des garanties différentes ou supplémentaires pour le HomePure Viva. Dans la mesure maximale permise par la loi, la Société ne peut en aucun cas être tenue responsable de toute blessure corporelle et/ou décès ou de tout dommage direct, indirect, punitif, accessoire, spécial ou consécutif, quelle qu'en soit la cause. La société ne peut pas non plus être tenue responsable de tout dommage découlant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ce produit ou de toute action ou décision prise à la suite de l'utilisation du produit.

HomePure Limited

Unit F, 26/F MG Tower
133 Hoi Bun Road, Kowloon East
Kowloon East, Hong Kong
Tél : +852 2263 9000
Fax : +852 2827 1833
Email : customerservice@homepure.com

www.homepure.com

Date d'achat

HomePure Limited

Unit F, 26/F MG Tower
133 Hoi Bun Road, Kowloon East
Kowloon East, Hong Kong

Tél : +852 2263 9000

Fax : +852 2827 1833

Email : customerservice@homepure.com

www.homepure.com

Copyright © HomePure Limited / 2022. Tous droits réservés.

Les droits d'auteur et/ou autres droits de propriété intellectuelle sur tous les dessins, graphiques, logos, images, photos, textes, noms commerciaux, marques, etc. de cette publication sont réservés. La reproduction, la transmission ou la modification de toute partie du contenu de cette publication est strictement interdite.

Fabriqué en Corée du Sud