

HomePure
viva

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NỘI DUNG

TÍNH NĂNG	4	CHỈ SỐ VÀ MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN	14
LINH KIỆN	6	HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT	15
PHỤ KIỆN VÀ HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH	7	CÀI ĐẶT QUYỀN QUẢN TRỊ	21
CHỨC NĂNG CỦA BỘ LỌC	8	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	25
BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA SỰ CỐ	9	CÁCH THAY THẾ CẦU CHÌ	28
KIẾN NGHỊ VỀ AN TOÀN KHI UỐNG NƯỚC CHỨA KIỀM	11	THAY THẾ LỖI LỌC	29
THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG ĐIỆN	12	CÁCH ĐO ĐỘ pH	31
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	13	XỬ LÝ SỰ CỐ	32
		CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH	34

TÍNH NĂNG

MÁY LỌC NƯỚC ION 9 TẦM CAO CẤP

Máy lọc nước ion kiềm được trang bị 9 tầng điện cực bền bỉ chất lượng cao giúp cải thiện độ pH của nước uống, với dải pH từ 11,3 đến 2,7 mà không cần bổ sung bất kỳ chất tăng cường nào.

ĐIỆN CỰC PLATIN PHỦ TITANIUM

Được trang bị 9 tấm điện cực Titanium phủ Platin bền bỉ tăng hiệu suất điện phân và rất an toàn. Các tế bào điện phân bao gồm các điện cực loại rắn để có chức năng tốt hơn và kéo dài tuổi thọ.

MÀN HÌNH CẢM ỨNG ĐÚ MÀU LCD (MÀN HÌNH TINH THỂ LỎNG) TFT LỚN (BỘ TRUYỀN PHIM LỚN)

Màn hình cảm ứng LCD 7 inch chất lượng cao sở hữu giao diện thân thiện với người dùng và độ nhạy hoàn hảo, tạo ra góc nhìn rõ ràng và bao quát hơn, mang tới một trải nghiệm sử dụng máy không thể tuyệt vời hơn.

HỆ THỐNG LÀM SẠCH TỰ ĐỘNG

HomePure Viva được tích hợp công nghệ tự làm sạch giúp tự động tẩy rửa các chất cặn bẩn tích tụ không mong muốn, giúp kéo dài tuổi thọ của thiết bị và tối ưu các chức năng của máy lọc nước ion.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẰNG ÂM THANH VỚI 8 NGÔN NGỮ

Hướng dẫn âm thanh tạo điều kiện cho trải nghiệm thân thiện với người dùng. Hướng dẫn bằng âm thanh của HomePure Viva hiện có phiên bản tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Hindi, tiếng Trung và tiếng Việt.

LỌC 5 GIAI ĐOẠN TRONG 2 LỖI LỌC BỌC

Lỗi lọc chất lượng cao với lỗi lọc được bọc lại giúp quy trình lọc nước sạch và an toàn vượt trội.

CÔNG NGHỆ LỌC THÔNG MINH

Với màn hình hiển thị tuổi thọ của lỗi lọc theo thời gian thực, chất chỉ thị và thông báo nhắc bạn thay bộ lọc đúng hạn.

ỔNG THOÁT NƯỚC LINH HOẠT


Ổng thoát nước có thể xoay 360° mang tính tiện lợi tối đa và tiết kiệm không gian trên quầy của bạn.

PHƯƠNG THỨC CUNG CẤP ĐIỆN CHẾ ĐỘ CHUYỂN ĐỔI (SMPS)



SMPS kiểm soát mức pH/ORP hoạt động một cách chính xác và nhất quán bằng nguồn điện ổn định thông qua chip Bộ xử lý trung tâm (CPU).

LINH KIỆN

- ❶ ỐNG THOÁT NƯỚC LINH HOẠT (X1)
- ❷ MÀN HÌNH LCD 7 INCH
- ❸ LOA
- ❹ CỬA TRƯỚC
- ❺ NHÀ Ở
- ❻ DÂY ĐIỆN VÀ PHÍCH CẮM LOẠI G
- ❼ CÔNG TẮC BẬT / TẮT NGUỒN ĐIỆN
- ❽ NGUỒN (3,15A)
- ❾ LỖI LỌC 1 (CẶN MỊN VÀ LỖI LỌC KHỐI CARBON HOẠT TÍNH)
- ❿ LỖI LỌC 2 (THAN HOẠT TÍNH, CARBON HOẠT TÍNH CHỐNG KHUẨN VÀ CÔNG NGHỆ SIÊU LỌC MÀNG)
- ⓫ ỚNG NỐI (X2)

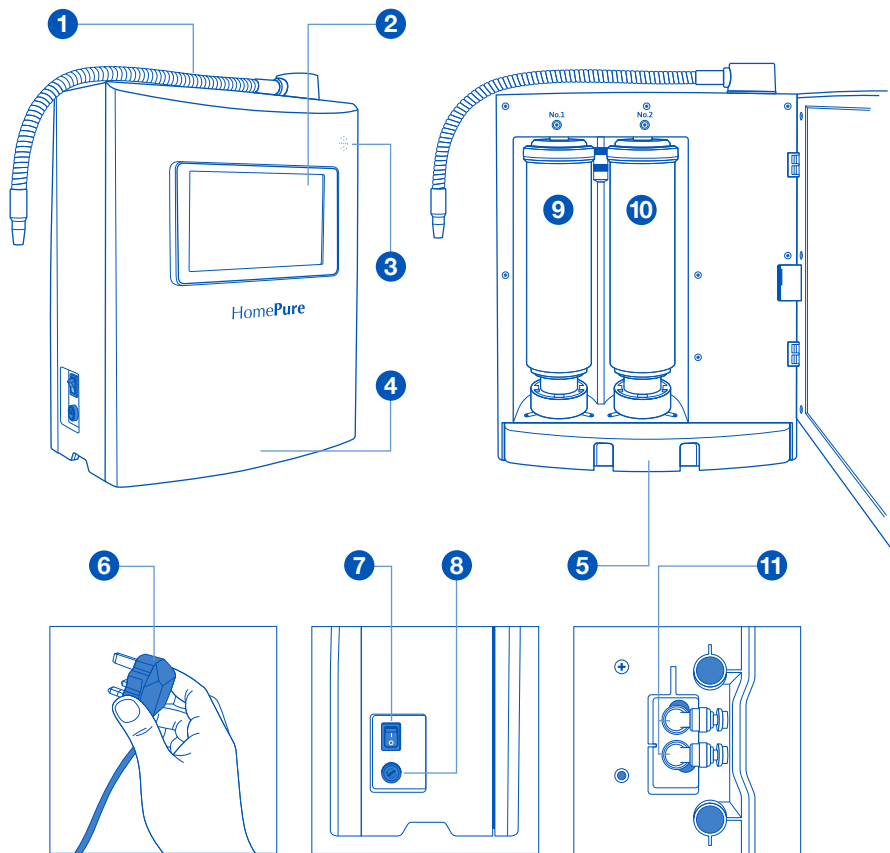

PHỤ KIỆN VÀ HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

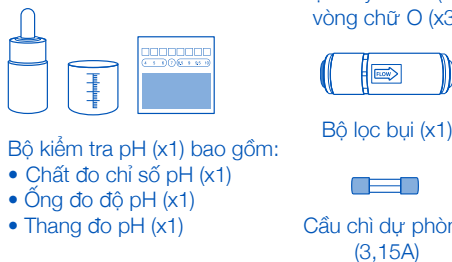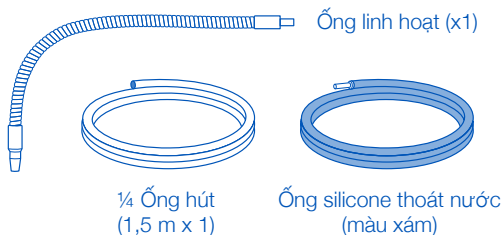

Mẫu	2210002004
Tên thương mại	HomePure Viva
Phương thức lắp đặt	Mặt quầy
Lõi lọc	Lọc 5 giai đoạn với 2 lõi lọc được bọc
Vật liệu bọc	Nhựa nhiệt dẻo ABS
Áp suất vận hành tối đa	4 bar
Áp suất vận hành tối thiểu	1 bar
Áp suất vận hành tối đa	35°C
Áp suất vận hành tối đa	4°C
Điện áp định mức	230 V ~ , 50 Hz
Tiêu thụ điện	Áp suất vận hành 480 W
Bộ bảo vệ nguồn	Cầu chì 3,15A
Hệ thống làm sạch	Hệ thống làm sạch tự động
Trọng lượng thực tế	8 kg
Dòng chảy định mức*	1,7 lít mỗi phút ở áp suất nước 2 bar (29 psi) với bộ lọc mới.
Tuổi thọ định mức**	3,600L hoặc 12 tháng

* Tốc độ dòng chảy thực tế phụ thuộc vào áp lực nước và thời gian bộ lọc hoạt động.

** Tuổi thọ phụ thuộc vào chất lượng nước. Tuổi thọ dựa trên mức tiêu thụ hàng ngày là 10 lít mỗi ngày.

Lưu ý: Sản phẩm được thiết kế để sử dụng trong gia đình.

CHỨC NĂNG CỦA BỘ LỌC

1

2



LỖI LỌC 1

Bước lọc	Chức năng
Bước 1 Lỗi lọc cặn bẩn	Chất liệu Polypropylene (PP) của vải không dệt làm giảm rất hiệu quả các chất rắn lơ lửng như rỉ sét, bùn cát có kích thước lớn hơn 5 micron.
Bước 2 Bộ lọc chặn carbon hoạt tính hiệu suất cao	Bộ lọc này làm giảm lượng clo, độ đục, kim loại nặng, trihalometan, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), cũng như loại bỏ mùi và vị khó chịu.

LỖI LỌC 2

Bước lọc	Chức năng
Bước 3 Bột carbon hoạt tính dạng hạt	Phần bột cacbon được sử dụng để điều chỉnh mùi vị nước và khử clo, mùi và các loại hóa chất vô cơ khác.
Bước 4 Bóng carbon kháng khuẩn	Giảm sự phát triển của vi khuẩn và các vi sinh vật khác bên trong lõi lọc.
Bước 5 Bộ siêu lọc	Màng lọc với kích thước lỗ 0,01 - 0,1 micron giúp giảm vi khuẩn và các vi sinh vật khác nhằm đảm bảo nước uống sạch và an toàn về mặt vi sinh.

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA SỰ CỐ



HomePure Viva chỉ có thể sử dụng với nước đã được lọc trước từ cơ sở cấp nước, chẳng hạn như nguồn nước máy ở đô thị. Bộ lọc không được sử dụng với nước từ các nguồn nước không an toàn như sông, giếng, giếng khoan và bất kỳ loại nước ngầm nào.


Nước có độ cứng cao có thể ảnh hưởng đến quá trình tạo ra nước có tính kiềm / axit tốt. Nếu nước máy có độ cứng cao (trên 500 ppm), bộ lọc sơ bộ để giảm độ cứng cần được đưa vào sử dụng.



HomePure Viva chỉ nên được lắp đặt trong nhà.




Để đạt kết quả lọc tối ưu nhất, HomePure Viva chỉ nên được lắp đặt trong căn nhà có áp suất đường ống nước từ 1 đến 4 bar.




HomePure Viva chỉ có thể được lắp đặt với nguồn cung cấp nước lạnh ở nhiệt độ từ 4°C đến 35°C.




HomePure Viva phải được lắp đặt cách xa các vật liệu dễ cháy và nguồn nhiệt để tránh gây ra biến dạng.




Không vệ sinh lõi lọc, làm như vậy có thể làm bẩn bộ lọc.




HomePure Viva chỉ có thể được lắp đặt như một thiết bị đặt trên mặt bàn bằng cách sử dụng van chuyển đổi. Nó không thể được sử dụng dưới bồn rửa.



Không mở cửa trước trong khi nước chảy.



HomePure Viva không được tiếp xúc với lực hoặc va đập.



Người dùng nên vận van bộ chuyển đổi sang vị trí TẮT khi bộ lọc đang nghỉ.




HomePure Viva không được phép tiếp xúc và phải tránh ánh sáng chiếu trực tiếp (ví dụ: ánh sáng mặt trời).



Lau sạch bề mặt thường xuyên bằng khăn ẩm. Không sử dụng chất tẩy rửa mạnh, thuốc tẩy hoặc dung môi có gốc benzen.



Không làm đổ nước lên trên bộ lọc.



Đóng van bộ chuyển đổi trước khi di chuyển thiết bị.

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA SỰ CỐ

THẬN TRỌNG

- Không sử dụng nước kiềm trong bể cá hoặc bình.
- Để xa tầm tay trẻ em, không cho trẻ em nghịch thiết bị.
- Trẻ em không nên vệ sinh và bảo trì thiết bị.
- Lắp đặt trên bề mặt phẳng và ổn định. Luôn đặt thiết bị theo chiều ngang.
- Không đặt bất cứ thứ gì lên máy. Hành động đó có thể gây hỏng máy.

KHƯỚC TRỪ TRÁCH NHIỆM

- Để liên tục nâng cao chất lượng, các thông số kỹ thuật của thiết bị có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

ĐỀ XUẤT AN TOÀN ĐỂ UỐNG NƯỚC KIỀM


KHƯỚC TRỪ TRÁCH NHIỆM

- Vui lòng đảm bảo sử dụng sản phẩm đúng cách và đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
- Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia y tế nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ hoặc bị đau sau khi uống nước kiềm. Nếu bạn cảm thấy khó chịu hoặc tình trạng sức khỏe của bạn có dấu hiệu thay đổi, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. Nếu bạn đang được bác sĩ chăm sóc, vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi uống nước kiềm.


THẬN TRỌNG

- Bắt đầu uống nước kiềm ở mức độ pH thấp. **Mức kiềm 1** – Uống từ từ cho đến khi cơ thể dần bạn quen với nước kiềm. Từ từ chuyển sang độ pH cao hơn – **Mức kiềm 2**, và tiếp tục uống nước có độ pH này mỗi ngày.
- **KHÔNG UỐNG** nước có tính axit. Loại nước trên chỉ được sử dụng cho các mục đích không dùng để uống.


AN TOÀN ĐIỆN THẬN TRỌNG




Không sử dụng cáp kéo dài để kết nối nhiều thiết bị với một ổ cắm duy nhất, nó có thể gây cháy.




Không sử dụng thiết bị nếu dây điện hoặc phích cắm bị hỏng hoặc nếu ổ cắm bị lỏng, điều này có thể gây giật điện, đoản mạch và / hoặc gây ra hỏa hoạn.




Để sửa chữa / bảo trì hoặc thay đổi các bộ phận, luôn TẮT công tắc nguồn và rút phích cắm điện trước, nếu không có thể gây ra điện giật.




Không sửa đổi, làm hỏng, đè nén, kéo hoặc xoắn dây điện, điều này có thể gây ra điện giật, đoản mạch và / hoặc gây ra hỏa hoạn.



Không bao giờ tháo rời hoặc sửa đổi thiết bị, điều này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.



Không cắm hoặc rút phích cắm điện khi tay ướt vì điều này sẽ gây điện giật.



Không sử dụng máy ở những nơi ẩm ướt như trong phòng tắm và tuyệt đối không được xịt nước vào thiết bị hoặc làm sạch máy bằng nước vì có thể gây điện giật hoặc rò rỉ.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Quy trình lắp đặt và sử dụng phải tuân thủ tất cả các luật và quy định của tiểu bang và địa phương.
- Làm theo chỉ dẫn trong sách hướng dẫn.
- Lắp đặt trong nhà ở nơi khô ráo. Không sử dụng ở nơi nhiệt độ dưới 0°C.
- Chỉ sử dụng với nước máy chưa được làm nóng (4°C đến 35°C).
- Sử dụng với áp suất nước tối ưu (1 – 4 bar); áp suất cao hơn 4 bar có thể làm tràn bộ lọc hoặc gây hỏng lõi lọc và bộ lọc nước.
- Chỉ sử dụng với nguồn cấp nước đô thị đã qua xử lý.
- Chỉ sử dụng với nguồn nước có Tổng chất rắn hòa tan (TDS) nằm trong khoảng 200 - 500 ppm. Độ cứng khuyến nghị của nước (độ cứng Canxi – CaCO_3) trong điều kiện làm việc bình thường là khoảng 50 - 120 ppm.
- Không sử dụng nước muối (nước có hơn 0,2 ppt muối).
- Đối với nước chất lượng thấp, hãy sử dụng Bộ sơ lọc HomePure Prefilter để bảo vệ tuổi thọ của Bộ lọc HomePure Viva.
- Tắt van hút của vòi nước khi bộ lọc không được sử dụng trong thời gian dài để tránh nhiễm khuẩn.
- Thay ống lắp đặt nước vào hai năm một lần để đảm bảo vệ sinh.
- Trong trường hợp bị rò rỉ, hãy đóng van hút của vòi nước và liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Toàn cầu của HomePure.
- Tuổi thọ ước tính của hộp lọc là 3.600 lít* hoặc 12 tháng (tùy thuộc vào chất lượng nước).
- Thay thế các hộp lọc mà màn hình xác định.
- Bạn nên tắt công tắc BẬT / TẮT ở bên trái của HomePure Viva vào cuối ngày hoặc nếu thiết bị đã ở chế độ nghỉ hơn 12 tiếng.



* Tuổi thọ phụ thuộc vào chất lượng nước. Tuổi thọ dựa trên mức tiêu thụ hàng ngày là 10 lít mỗi ngày.

CHỈ SỐ VÀ MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN

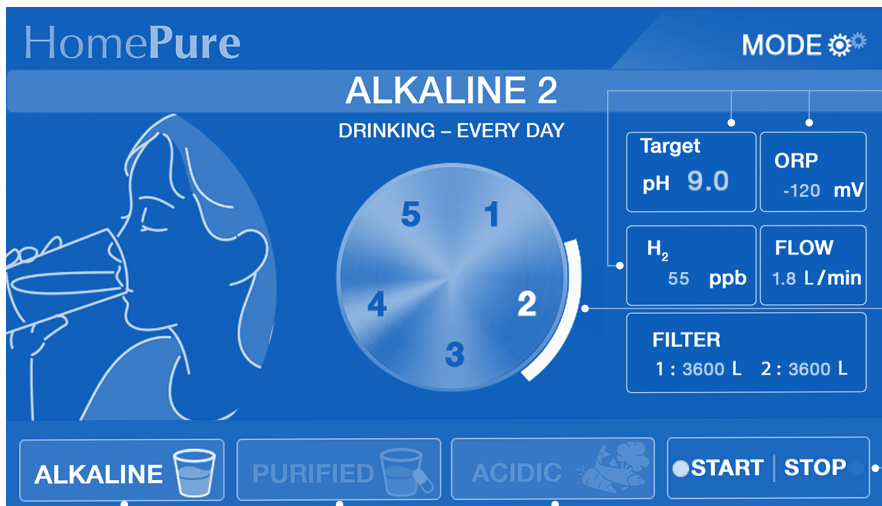

Hiện thị lựa chọn mức pH, hydrogen và ORP mong muốn

và chọn bắt đầu

Khi nhấn và xác nhận con số đã chọn, mức độ pH 2 được chọn và nước chảy ra.

Nút BẮT ĐẦU/DỪNG

Khi nhấn vào nút này, nước đã chọn sẽ bắt đầu hoặc ngừng chảy.

**KIỂM
Nước**


**TINH KHIẾT
Nước**

**AXIT
Nước**


Miễn Trừ Trách Nhiệm:

- Các biến đổi về giá trị Hydrogen và ORP là sản phẩm phụ của quá trình tạo ion khi tạo ra nước kiềm. ORP là một giá trị rất dễ dao động và thay đổi tùy theo vỏ số yếu tố. Giá trị hydrogen phụ thuộc nhiều vào nguồn nước và tốc độ dòng chảy.
- Các mức đo pH có thể thay đổi tùy theo chất lượng nước (độ cứng của nước, muối, các hạt, v.v.) ở từng vị trí và thiết bị đo.
- Trong trường hợp bạn muốn sử dụng bộ kiểm tra độ pH để đánh giá phạm vi mức pH của nước được phân phối, bộ kiểm tra độ pH HomePure đi kèm với gói này sẽ cung cấp kết quả phạm vi pH đáng tin cậy và phù hợp với các chế độ pH tự động. Sử dụng các bộ dụng cụ kiểm tra độ pH khác có sẵn trên thị trường có thể cho ra giá trị phạm vi pH khác.
- Trong trường hợp bạn sử dụng thiết bị đo kỹ thuật số để đánh giá pH và ORP của nước được phân phối, vui lòng đảm bảo rằng thiết bị được xác minh và hiệu chuẩn định kỳ theo các tiêu chuẩn nghiệp vụ để có kết quả đo chính xác.


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

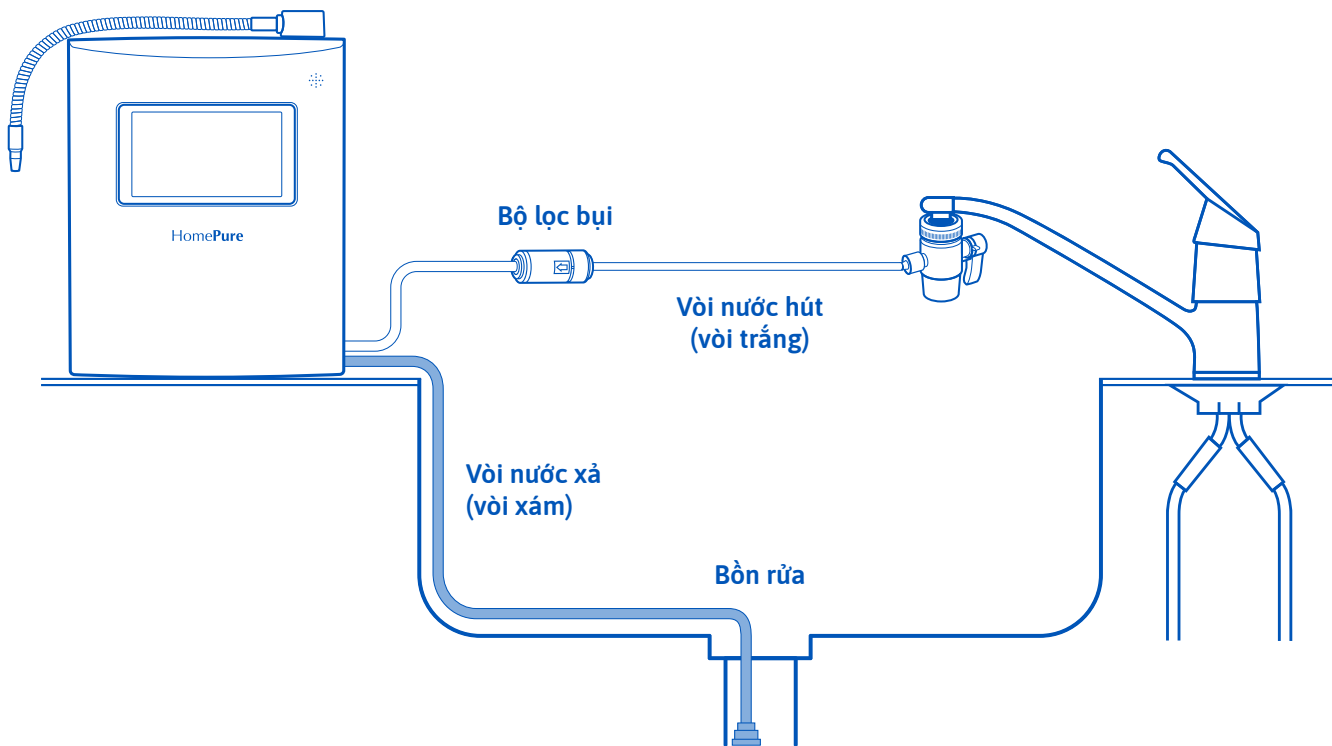


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

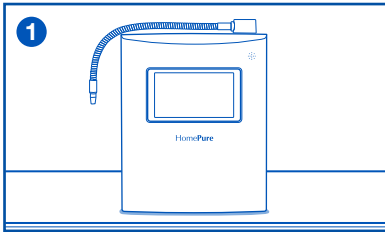

Chọn một khu vực an toàn, sạch sẽ, khô ráo và ổn định để thiết lập HomePure Viva để lắp đặt.

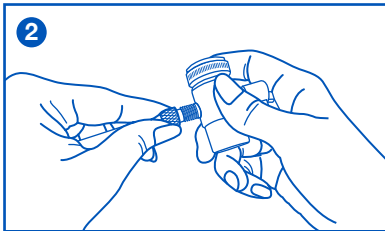

Kết nối ống nhựa hút với van chuyển đổi và vặn chặt nắp.*

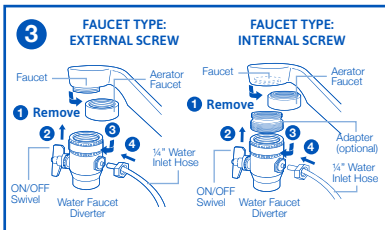


Kết nối van bộ chuyển đổi với vòi nước. Nếu cần, hãy sử dụng một trong ba bộ điều hợp vòi.**


* Đẩy mạnh ống nhựa thật chắc và phủ lên van trước khi khóa bằng vòng.

** Trong trường hợp không có bộ điều hợp nào phù hợp với vòi của bạn, bạn sẽ cần mua thêm một bộ chuyển đổi để làm như vậy.


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

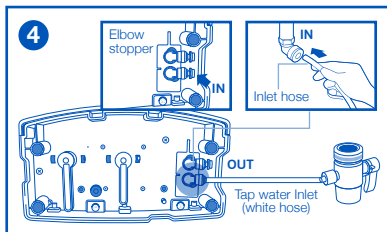

Ở dưới cùng của HomePure Viva, hãy xác định vị trí “TRONG”. Sau đó, tháo ống chặn chữ L bằng cách đẩy vòng xuống và kéo ống chặn ra ngoài. Chèn đầu kia của ống hút nước vào ống chặn hút nước cho đến khi ống được khoá đúng cách.

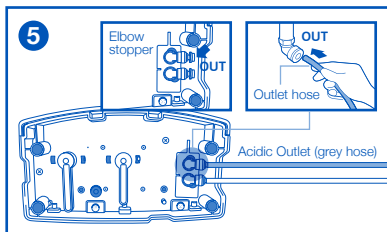

Ở phần dưới cùng của bộ lọc Home Pure Viva, xác định vị trí “RA”. Sau đó, tháo ống chặn chữ L bằng cách đẩy vòng xuống và kéo ống chặn ra ngoài. Chèn silicone chân không của ống silicone (màu xám) để kết nối với ống chặn xả cho đến khi ống vừa khít. Đặt ống xả của ống thoát nước vào đúng bồn rửa (cách bồn rửa ít nhất 10 cm) để nước thoát ra có thể chảy vào lỗ thoát nước của bồn rửa.

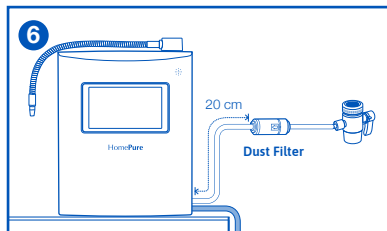


Ở khoảng 20 cm từ phần nối ống hút nước của HomePure Viva, cắt ống nhựa hút và lắp “Bộ lọc Bụi” vào đường hút. Lưu ý rằng mũi tên trên bộ lọc Bụi sẽ chỉ đến hướng của thiết bị. Sau đó, lắp đoạn còn lại của ống hút với mặt còn lại của Bộ lọc Bụi. Bây giờ Bộ lọc Bụi nằm ở giữa Van Bộ chuyển đổi và bộ lọc HomePure Viva.


Lưu ý:

- Hãy đảm bảo lắp bộ lọc bụi. Nếu không sử dụng bộ lọc bụi khi cài đặt HomePure Viva, thiết bị có thể gặp trục trặc do tích tụ chất lạ.
- Nếu bộ lọc bụi bị tắc, hãy tháo bộ lọc ra và rửa kỹ bằng nước rồi lắp ráp lại.


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

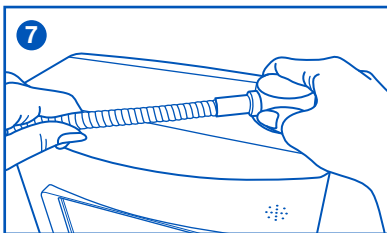

Nối ống mềm với đầu phun, vặn chặt theo chiều kim đồng hồ.

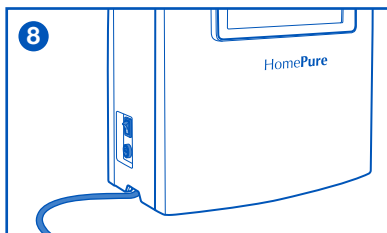


Đảm bảo giữ dây điện dưới đáy máy khô ráo và không để máy đè lên dây nguồn.
Dẫn dây điện qua khe hở dưới cùng.

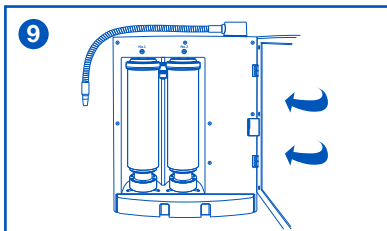


Mở cửa trước của HomePure Viva. Kiểm tra kỹ xem các hộp lọc đã được lắp đúng cách vào HomePure Viva chưa. Đóng cửa trước.


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

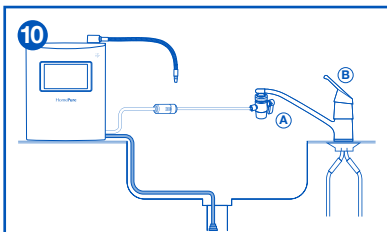

Di chuyển máy gần bồn rửa. Mở nguồn cấp nước lạnh để kiểm tra tất cả các kết nối (van bộ chuyển đổi, bộ lọc bụi và phần nối đầu vào với HomePure Viva) để kiểm tra rò rỉ bằng cách bật van Bộ chuyển đổi (A) trước, sau đó bật van Vòi (B). Sau khi kiểm tra tất cả các kết nối cẩn thận, hãy tắt van Bộ chuyển đổi (A), sau đó tắt van vòi (B). Luôn nâng HomePure Viva từ phía dưới vì phần trên không đủ chắc chắn và các bộ phận lỏng lẻo có thể dễ dàng bung ra.

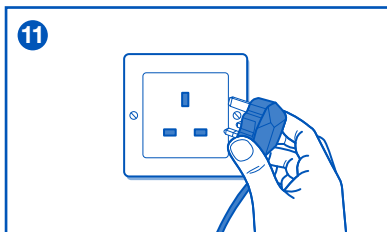


Cắm nguồn điện. Bật công tắc BẬT / TẮT. HomePure Viva hiện đã sẵn sàng hoạt động.

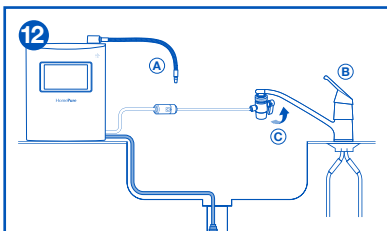

Điều chỉnh ống mềm để nước có thể được dẫn vào bồn rửa. Mở van vòi (B) và mở van bộ chuyển đổi (C)***

*** Van chuyển đổi phải được tắt khi không sử dụng HomePure Viva.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

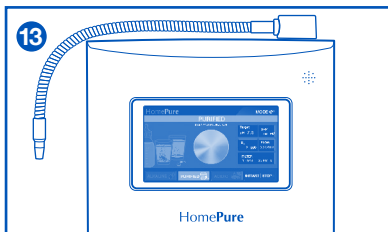


Xả hộp lọc trước khi sử dụng uống nước lọc; để nước chảy ít nhất 10 phút.

Cách xả:

1. Nhấn vào biểu tượng ngón tay trên màn hình hiển thị để vào chế độ vận hành.
2. Nhấn vào chế độ “TINH KHIẾT” trên màn hình.
3. Sau đó, chạm vào “BẮT ĐẦU/DỪNG” ở góc dưới cùng bên phải để bắt đầu xả lõi lọc.
Màu xanh lá cây trên “BẮT ĐẦU/DỪNG” cho thấy nước đang chảy ra từ HomePure Viva.
4. Sau 10 phút, chạm vào “BẮT ĐẦU/DỪNG” một lần nữa để ngắt dòng nước.
Màu xanh lục trên “BẮT ĐẦU/DỪNG” bây giờ sẽ chuyển sang màu đỏ. Quá trình xả hiện đã hoàn tất và HomePure Viva đã sẵn sàng sử dụng.

Ghi chú:

Nước xả từ khay này là nước sạch và khuyến khích dùng để tưới cây, rửa chén đĩa, v.v.

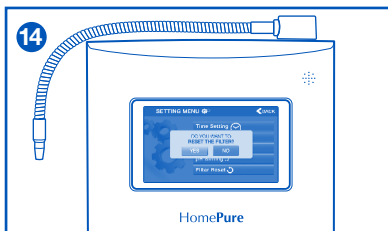


Cài đặt lại bộ lọc trước khi bắt đầu sử dụng.

Chạm vào “CHẾ ĐỘ”, “Đặt lại bộ lọc”, sau đó chọn “CÓ” để đặt lại thời gian tồn tại của bộ lọc. Sau khi chọn “CÓ”, HomePure Viva sẽ bắt đầu đếm lại tuổi thọ của bộ lọc từ đầu.

CÀI ĐẶT QUYỀN QUẢN TRỊ


A. THIẾT LẬP BAN ĐẦU

1. Chạm vào biểu tượng ngón tay trên màn hình hiển thị.
2. Màn hình sẽ hiển thị một cửa sổ mới (hiển thị Kiểm 2). Ở góc trên cùng bên phải của màn hình hiển thị, chọn “CHẾ ĐỘ” để mở cài đặt ban đầu của HomePure Viva.

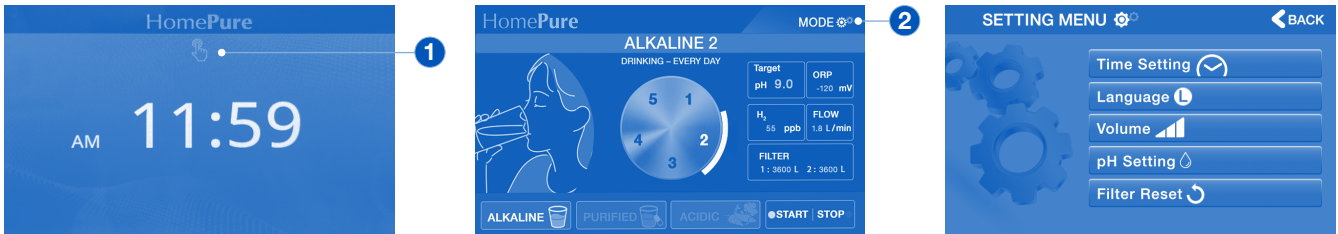


CÀI ĐẶT THỜI GIAN

1. Chọn “Cài đặt Thời gian”.
2. Vui lòng cài đặt “Năm”, “Tháng”, “Ngày”, “Giờ” (đồng hồ 24 giờ) và “Phút” bằng cách chạm vào mũi tên “<” hoặc “>”.
3. Chạm vào “QUAY LẠI” để tự động lưu Cài đặt Thời gian.

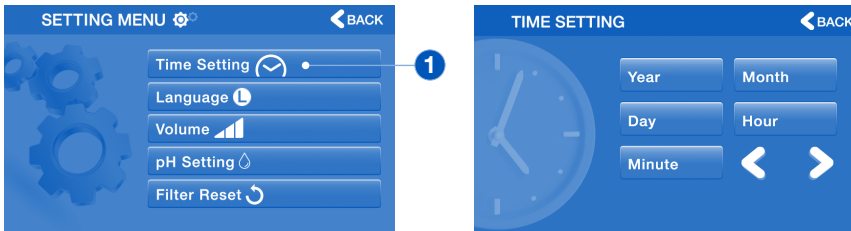


LỰA CHỌN NGÔN NGỮ

1. Chạm vào lựa chọn “Ngôn ngữ”, khi đó tùy chọn ngôn ngữ sẽ hiển thị bằng tiếng Anh kèm các biểu tượng lá cờ.
2. Chọn ngôn ngữ bạn mong muốn sử dụng.
3. Chạm vào “QUAY LẠI” để tự động lưu cài đặt Ngôn ngữ

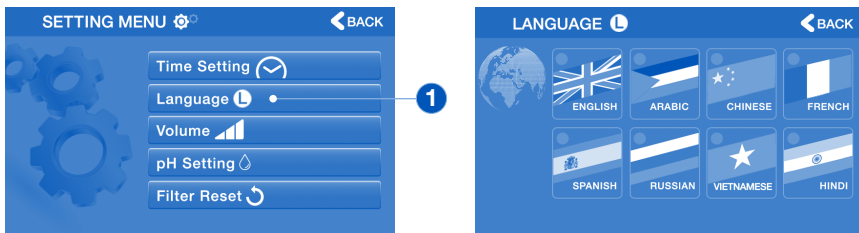


CÀI ĐẶT ÂM LƯỢNG

1. Chạm vào “Âm lượng”. Chạm vào “<” hoặc “>” để giảm hoặc tăng âm lượng của HomePure Viva.
2. Chạm vào “QUAY LẠI” để lưu cài đặt Âm lượng tự động.

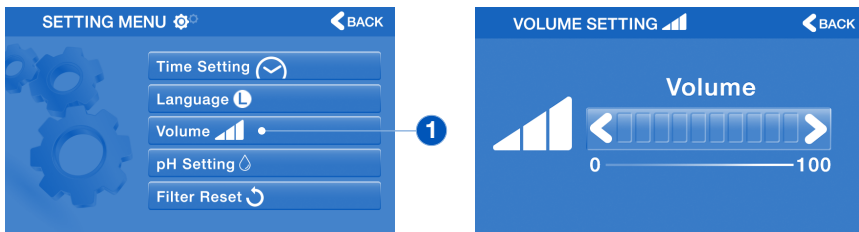

B. THIẾT LẬP LẠI BỘ LỌC

Sau khi bộ lọc, hãy chạm vào “Thiết lập lại bộ lọc”, sau đó chọn “CÓ” để đặt lại tuổi thọ bộ lọc. Sau khi chọn “CÓ”, HomePure Viva sẽ bắt đầu đếm lại tuổi thọ của bộ lọc từ đầu. Đã hoàn tất thiết lập lại bộ lọc.

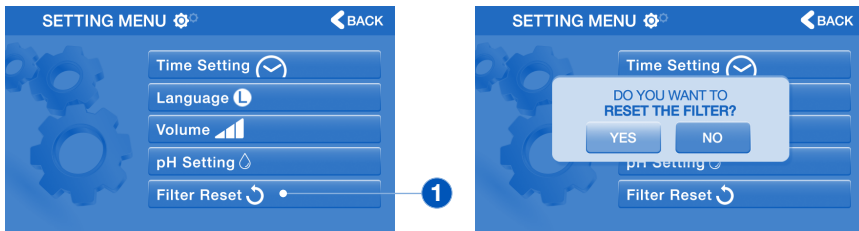

Chú ý:

Không sửa đổi Cài đặt pH trừ khi phát hiện sai lệch pH đáng kể trong lượng nước đầu ra. Vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ toàn cầu của HomePure để biết thêm chi tiết về hướng dẫn cài đặt pH tiêu chuẩn.

C. CÁC CHẾ ĐỘ VÀ CHỨC NĂNG

ĐỂ NẤU ĂN

KIỀM 5

NẤU/ CHUẨN BỊ ĐỒ ĂN

pH 10,5 - 11,3

KIỀM 4

TRÀ HOẶC CÀ PHÊ

pH 9,8 - 10

ĐỂ UỐNG

KIỀM 3

TRỊ TRIỆU CHỨNG TIÊU HÓA*

pH 9,5

KIỀM 2

NƯỚC UỐNG - HÀNG NGÀY

pH 9

KIỀM 1

NƯỚC UỐNG - NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

pH 8,5

TÍNH KHIẾT

DÙNG CHO TRẺ NHỎ VÀ SỬ DỤNG THUỐC

pH 7,5

HomePure viva

ĐỂ LAU RỬA

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

AXIT 1

RAU/TRÁI CÂY/THỊT SỐNG

pH 6,5

AXIT 2

ĐÁNH RĂNG/SÚC MIỆNG

pH 6

AXIT 3

RỬA MẶT VÀ LÀM SẠCH SÂU DA MẶT

pH 5,5

AXIT 4

LÀM SẠCH DỤNG CỤ NẤU ĂN

pH 5

AXIT 5

SẮT TRÙNG

pH 2,7 - 3,5

*Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Dựa trên nghiên cứu được thực hiện trên thiết bị ion hóa y tế, hiệu quả có thể khác biệt tùy vào mỗi người dùng. Nếu xảy ra kích ứng, hãy ngừng uống Nước Kiềm và tìm tới chăm sóc y tế nếu cần.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Những lưu ý trước khi sử dụng HomePure Viva

- Không dùng vật dụng bằng kim loại để chứa Nước ion kiềm giàu hydrogen.
- Nên sử dụng hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh hoặc nhựa.
- Luôn luôn đổ bỏ lượng nước chảy ra lúc đầu (trong 20 giây) để đề phòng. Làm như vậy sẽ đảm bảo tính toàn vẹn của mức pH đã chọn theo mong muốn.

Cách tạo nước “KIỀM”


- Chạm vào “KIỀM” trên màn hình LCD để chọn mức “KIỀM”. Có 5 mức kiềm. Chạm vào các số từ 1 đến 5 của mặt số để chọn mức kiềm mong muốn. Chạm vào “BẮT ĐẦU/DỪNG” để lấy nước uống. Chạm vào “BẮT ĐẦU/DỪNG” một lần nữa để tắt nước (màu xanh lục bây giờ sẽ chuyển sang màu đỏ). Ở mỗi bước lựa chọn, sẽ có một thông báo âm thanh để hiển thị trạng thái hoạt động của lệnh đã chọn.

Lưu ý:

Chức năng Làm sạch tự động sẽ xuất hiện sau khi sử dụng chế độ Kiềm liên tục trong 10 phút. Nhấn nút Bắt đầu để bắt đầu làm sạch.


Chú ý:

- Bắt đầu uống từ nước kiềm có độ pH thấp - Kiềm 1. Uống từ từ và dần dần để cơ thể làm quen với nước kiềm. Từ từ chuyển sang độ pH cao hơn - Kiềm 2, và tiếp tục uống nước có độ pH này mỗi ngày.
- Trong quá trình tạo nước kiềm, nước xả sẽ đồng thời chảy ra từ ống thoát nước ra bồn rửa. Tuyệt đối KHÔNG uống hoặc đổ nước này vào bể cá nhưng có thể dùng để vệ sinh bồn rửa và sàn nhà.
- Không uống bất cứ loại thuốc nào với nước kiềm để tránh ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của thuốc đã kê đơn. Thay vào đó, hãy uống thuốc với nước “Tinh khiết”.
- Không cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh uống nước kiềm, KHÔNG pha với sữa bột. Thay vào đó, hãy sử dụng nước “Tinh khiết”.

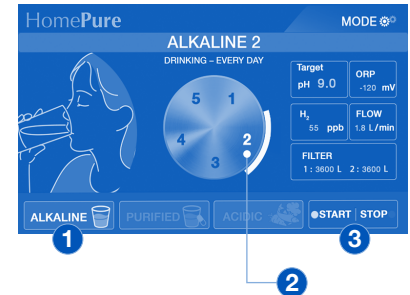


Cách tạo nước “TINH KHIẾT”

- Chạm vào “TINH KHIẾT” trên màn hình LCD rồi chạm vào “BẮT ĐẦU/DỪNG” để lấy nước uống tinh khiết. Chạm vào “BẮT ĐẦU/DỪNG” để ngắt dòng nước (màu xanh lục bây giờ sẽ chuyển sang màu đỏ). Sẽ có một thông báo âm thanh để thông báo trạng thái hoạt động của lệnh đã chọn.
- Luôn luôn đổ bỏ lượng nước chảy ra lúc đầu (trong 20 giây) để đề phòng. Làm như vậy sẽ đảm bảo tính toàn vẹn của mức pH đã chọn theo mong muốn.

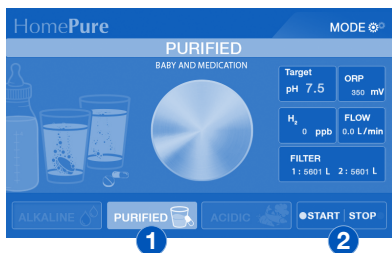

Cách tạo ra nước có tính “AXIT”

- Chạm vào “AXIT” trên màn hình LCD để chọn mức “AXIT”. Có 5 mức axit. Chạm vào từng số từ 1 đến 5 trên mặt đồng hồ để chọn mức axit mong muốn. Chạm vào “BẮT ĐẦU/DỪNG” để lấy nước có tính axit. Chạm vào “BẮT ĐẦU/DỪNG” để ngắt dòng nước (màu xanh lục bây giờ sẽ chuyển sang màu đỏ). Ở mỗi bước lựa chọn, sẽ có một thông báo âm thanh để thông báo trạng thái hoạt động của lệnh đã chọn.

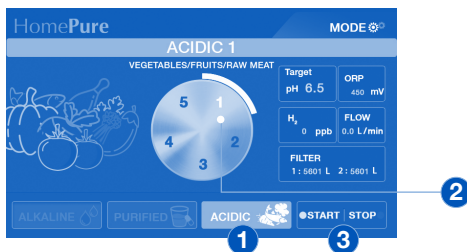

Lưu ý:


KIẾM 5 và AXIT 5 sẽ chỉ hoạt động trong 3 phút trước khi tự động tắt. Cần đợi 10 phút mới có thể sử dụng lại chế độ này.

Chú ý:

- KHÔNG** được phép sử dụng nước có tính axit để uống. Vui lòng sử dụng nước có tính axit theo khuyến nghị của mục “Chế độ và chức năng” trên trang 24

Cách làm sạch các tế bào điện phân

- Làm sạch các tế bào điện phân bằng cách tạo ra nước có tính axit để kéo dài tuổi thọ của điện cực bạch kim.
- Nếu không sử dụng nước có tính axit trong thời gian dài thì nên bật chế độ AXIT 5 trong khoảng 10 phút ít nhất hai lần một tháng.
- Sau khi HomePure Viva tạo ra nước kiềm trong 10 phút, máy sẽ kích hoạt quá trình tự làm sạch tấm điện phân. Nhấn nút BẮT ĐẦU để bắt đầu làm sạch.

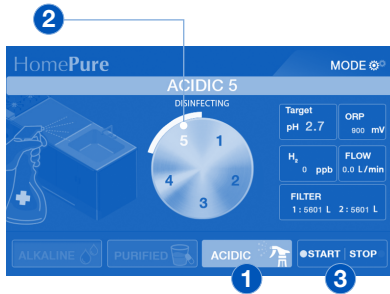

Chú ý:

Mùi axit sẽ nồng hơn trong quá trình HomePure Viva thực hiện Tự động làm sạch.


Vui lòng đợi quá trình hoàn tất mới sử dụng HomePure Viva. Để bỏ nước chảy ra lúc đầu (trong 20 giây) để phòng ngừa trước khi sử dụng nước.

Cách bảo trì và bảo quản thiết bị sau khi sử dụng


- Tắt nguồn nếu không sử dụng trong thời gian dài hoặc vào cuối ngày. Công tắc BẬT/TẮT nằm ở phía bên trái của thiết bị, cạnh CẦU CHỈ.
- Đảm bảo máy HomePure Viva luôn khô ráo trong quá trình vệ sinh; Không đổ nước lên HomePure Viva và không đặt ở nơi ẩm ướt.
- Rút phích cắm của HomePure Viva nếu không sử dụng máy trong một thời gian dài.
- Tránh làm xoắn hoặc đè lên ống thoát và ống xả nước.

CÁCH THAY THẾ CẦU CHÌ:


Khi CẦU CHÌ bị sập xuống, vui lòng sử dụng cầu chì dự phòng (kèm trong gói sản phẩm) để thay thế.
Cầu chì nằm ở phần bên dưới thân máy.




Sử dụng tước nơ vít và đẩy nhẹ rồi xoay ngược chiều kim đồng hồ để tháo cầu chì.



Vui lòng tháo cầu chì bằng ngón tay.



Lắp cầu chì mới (240V 3,15A).




Dùng tước nơ vít, đẩy nhẹ và xoay theo chiều kim đồng hồ để vận chặt cầu chì.

Lưu ý:


Vui lòng rút dây nguồn trước khi thay thế cầu chì để tránh bị điện giật.

THAY THẾ LỖI LỌC


Khi Bộ lọc 1 và Bộ lọc 2 đạt đến 3500 L, HomePure Viva sẽ bắt đầu hiển thị cảnh báo cần thay thế hộp lọc. Cần thay hộp lọc ngay khi đạt đến 3600 L.

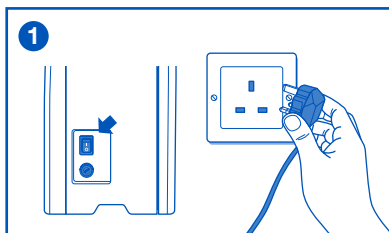


Tắt công tắc BẬT/TẮT.
Rút dây nguồn khỏi nguồn điện.

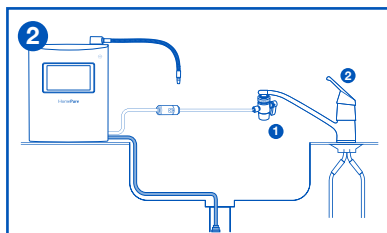


Tắt van bộ chuyển đổi, sau đó tắt van vòi.

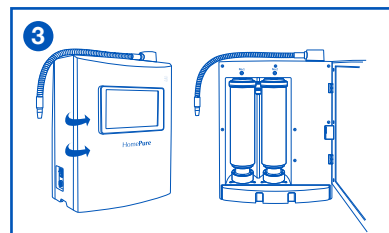


Mở nắp cửa trước.

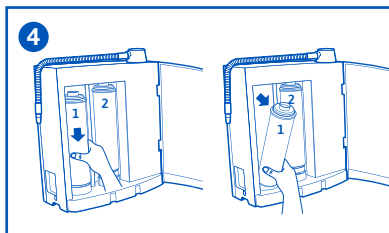

Nhấn phần trên cùng của Bộ lọc 1 xuống và kéo Lỗi lọc ra khỏi khe cắm từ bên cạnh. Lắp lại các bước với Bộ lọc 2

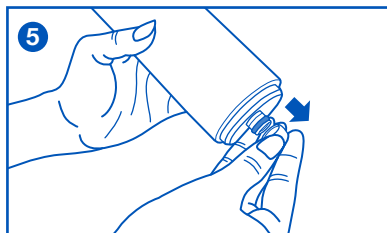


Tháo các nắp silicone ở trên cùng và các mặt dưới cùng của lõi lọc mới.

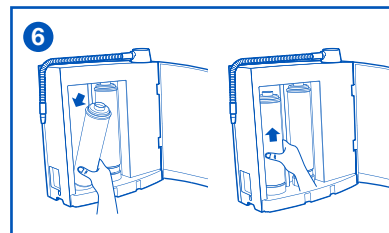


Đặt bộ lọc mới vào lỗ cơ sở, nhấn xuống và đẩy vào đúng vị trí. Đảm bảo lắp bộ lọc vào đúng vị trí. Cách lắp bộ lọc 1 và bộ lọc 2 đều giống nhau.


THAY THỂ LỖI LỌC

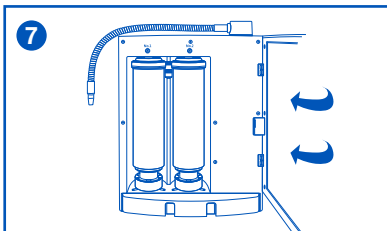


Đóng cửa trước.

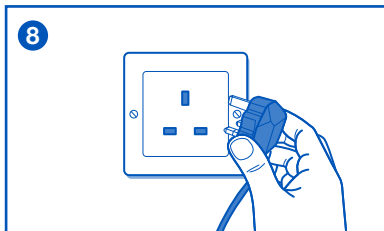

Cắm dây nguồn vào nguồn điện,
bật công tắc BẬT/TẮT.

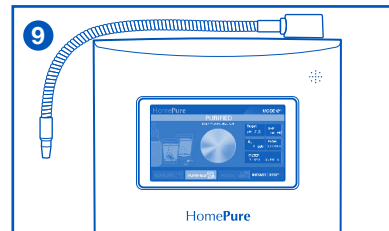

Xả lõi lọc theo hướng dẫn để làm sạch lõi
lọc ít nhất 10 phút trước khi sử dụng.

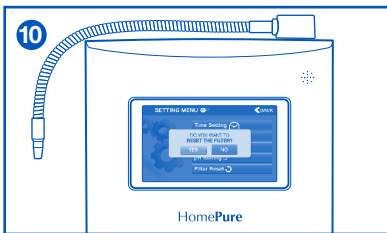

Đặt lại lõi lọc bằng cách chạm vào
“CHẾ ĐỘ”, “Đặt lại bộ lọc”, sau đó chọn
“CÓ” để đặt lại tuổi thọ của bộ lọc. Sau khi
chọn “CÓ”, HomePure Viva sẽ bắt đầu đếm
lại tuổi thọ của bộ lọc từ đầu.



Vui lòng thải bỏ các lõi lọc đã qua sử dụng
theo quy định của địa phương.

Cách xả:

1. Nhấn vào biểu tượng ngón tay trên màn hình hiển thị để vào chế độ vận hành.
2. Nhấn vào chế độ “TINH KHIẾT” trên màn hình.
3. Sau đó, chạm vào “BẮT ĐẦU/DỪNG” ở góc dưới cùng bên phải để bắt đầu xả lõi lọc. Màu xanh lá cây trên BẮT ĐẦU/DỪNG cho thấy nước đang chảy ra từ HomePure Viva.
4. Sau 10 phút, chạm vào “BẮT ĐẦU/DỪNG” một lần nữa để ngắt dòng nước. Màu xanh lục trên “BẮT ĐẦU/DỪNG” bây giờ sẽ chuyển sang màu đỏ. Quá trình xả hiện đã hoàn tất và HomePure Viva đã sẵn sàng sử dụng.

Ghi chú:

Nước xả từ khâu này là nước sạch và khuyến khích dùng để tưới cây, rửa chén đĩa, v.v.

Lưu ý:

Hãy đảm bảo lắp đặt mỗi bộ lọc vào đúng vị trí tương ứng để tránh gây rò rỉ nước và dẫn tới hỏng thiết bị HomePure Viva.

CÁCH ĐO ĐỘ pH

1. Đổ 10 mL nước thử (KIỂM 4) vào cốc đo.

Lưu ý:

Luôn luôn đổ bỏ lượng nước chảy ra lúc đầu (trong 20 giây) để đề phòng. Làm như vậy sẽ đảm bảo tính toàn vẹn của mức pH đã chọn theo mong muốn.

2. Nhỏ khoảng ba (3) giọt thuốc thử pH vào nước.

3. Lắc 2-3 lần để hoà đều nước thử với thuốc thử pH.

4. So sánh màu của nước với bảng màu pH để xác minh mức độ pH.

LƯU Ý KHI ĐO pH

1. Không uống thuốc thử pH.

2. Nếu mắt hoặc da tiếp xúc với thuốc thử pH, cần rửa bằng nước sạch ngay lập tức.


CÁCH BẢO QUẢN CHẤT NHẬN BIẾT ĐỘ pH

1. Đảm bảo chất nhận biết độ pH cách xa tầm tay của trẻ em.

2. Bảo quản chất nhận biết độ pH trong điều kiện khô ráo, thoáng mát và tối.

3. Không để chất nhận biết độ pH dưới ánh sáng mặt trời, gần lửa hoặc bất cứ vật gì dễ cháy.

4. Đậy chặt nắp lọ đựng thuốc thử pH.

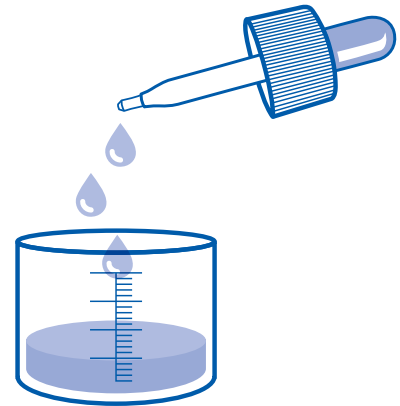

Miễn Trừ Trách Nhiệm:

- Các mức đo pH có thể thay đổi tùy theo chất lượng nước (độ cứng của nước, muối, các hạt, v.v.) ở từng vị trí và thiết bị đo.
- Trong trường hợp độ pH trong nước chảy từ cây có sự chênh lệch đáng kể, có thể điều chỉnh cài đặt pH trong menu/chế độ cài đặt pH tiêu chuẩn. Vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ toàn cầu của HomePure để biết thêm chi tiết về các hướng dẫn cài đặt pH tiêu chuẩn.
- Trong trường hợp bạn muốn sử dụng bộ kiểm tra độ pH để đánh giá phạm vi mức pH của nước được phân phối, bộ kiểm tra độ pH HomePure đi kèm với gói này sẽ cung cấp kết quả phạm vi pH đáng tin cậy và phù hợp với các chế độ pH tự động. Sử dụng các bộ dụng cụ kiểm tra độ pH khác có sẵn trên thị trường có thể cho ra giá trị phạm vi pH khác.
- Trong trường hợp bạn sử dụng thiết bị đo kỹ thuật số để đánh giá pH và ORP của nước được phân phối, vui lòng đảm bảo rằng thiết bị được xác minh và hiệu chuẩn định kỳ theo các tiêu chuẩn nghiệp vụ để có kết quả đo chính xác.

XỬ LÝ SỰ CỐ

VẤN ĐỀ	NGUYÊN NHÂN GÂY RA	GIẢI PHÁP
Thiết bị không có điện hoặc màn hình LCD không hoạt động sau khi chạm vào nút BẬT/TẮT.	Bạn đã nối dây nguồn và phích cắm đúng cách chưa?	Cắm đúng cách và bật nguồn cho thiết bị.
	Nếu đã nối đúng dây nguồn, hãy kiểm tra cầu chì bên trong nếu màn hình LCD không hoạt động sau khi chạm vào nút BẬT/TẮT.	Nếu cầu chì bị đứt thì cần thay thế. Tham khảo “Cách thay thế cầu chì” để biết cách thao tác.
Máy đã có điện, công tắc nút BẬT/TẮT đã bật nhưng không có nước chảy ra hoặc không có nước.	Van cấp nước có bị hở không?	Mở van cấp nước.
	Kiểm tra tất cả các mối nối cấp nước.	Nối tất cả các đường ống đúng cách.
	Ống cấp nước có bị cong hoặc gấp khúc không?	Đảm bảo ống nước không thắt lại.
	Áp suất nước yếu? (dưới 1 bar)	Không thể dùng thiết bị ở nơi có áp suất nước yếu. Liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan cấp nước thành phố tại khu vực của bạn để tăng áp lực nước trong khu vực lên tối thiểu 1 bar.
	KHÔNG cấp nước cấp hoặc bị đóng đá?	Chờ cho đến khi nước được cấp trở lại.
	Bộ lọc bị nghẽn?	Thay thế lõi lọc.
	Bộ lọc bụi đang bị tắc.	Tháo bộ lọc và rửa kỹ với nước rồi lắp lại.
KHÔNG có độ kiểm	Kiểm tra xem màn hình có hiển thị bất kỳ cảnh báo hoặc lỗi nào không.	Chụp ảnh màn hình và liên hệ với HomePure Trung tâm hỗ trợ toàn cầu.

VẤN ĐỀ	NGUYÊN NHÂN GÂY RA	GIẢI PHÁP
Độ kiềm THẤP?	Bạn có sống trong khu vực có độ cứng nước thấp không?	Độ kiềm sẽ thay đổi theo khu vực độ cứng của nước và chất lượng nước cấp. Mức độ cứng được khuyến nghị (độ cứng Canxi-CaCO ₃) trong điều kiện hoạt động bình thường rơi vào khoảng 50-120 ppm. Không khuyến nghị lắp đặt HomePure Viva với nguồn cấp nước Thẩm thấu ngược. Độ cứng của nước (CaCO ₃) dưới 30 ppm được coi là độ kiềm thấp.
	Cung cấp nước quá mức?	Giảm lưu lượng cấp nước cấp (bình thường 2-3 vạch 5).
	Thoát nước chưa đủ?	Đảm bảo ống silicone thoát nước (ống màu xám) không bị uốn cong, gấp khúc hoặc bị chìm vào thùng chứa đầy tải.
Dừng khi đang hoạt động	Thời gian hoạt động liên tục trong 10 phút ở chế độ tinh khiết, kiểm hoặc axit đã trôi qua chưa?	Thiết bị tự động dừng sau 10 phút hoạt động liên tục. Vui lòng đợi nút BẮT ĐẦU trên màn hình chuyển sang màu xanh lục để bắt đầu sử dụng thiết bị.
Rò rỉ từ lõi lọc	Cài đặt chế độ đúng cách hay chưa?	Tắt HomePure Viva, rút dây nguồn để lắp đặt lại lõi lọc một cách chính xác, nhưng không được ĐẶT LẠI. Nếu sự cố vẫn chưa được giải quyết, hãy dừng hoạt động và liên hệ ngay với Trung tâm hỗ trợ toàn cầu của HomePure.
	Rò rỉ ở phần thân cây lọc?	
Có mùi lạ hoặc nước có vị khác.	Không sử dụng trong một thời gian dài?	Xả nước trong hơn 3-5 phút. Nếu sự cố vẫn chưa được giải quyết, hãy thay lõi lọc.
	Độ kiềm vượt ngưỡng?	Tăng lượng cấp nước bằng cách mở van cấp nước để nước chảy mạnh hơn.
	Lõi lọc không tách clo và các chất gây ô nhiễm khác khỏi nước. Hết tuổi thọ của lõi lọc.	Thay lõi lọc.
Hạt đen trong nước	Lõi lọc chứa bột carbon. Sau khi lắp đặt, trong nước có thể xuất hiện các hạt nhỏ.	Sau khi lắp đặt hoặc thay lõi lọc, hãy đảm bảo thực hiện xả nước đúng cách trong ít nhất 10 phút để loại bỏ các phần carbon nhỏ còn tồn dư.

HomePure viva

THẺ BẢO HÀNH

Quá trình thiết kế, sản xuất và vận chuyển HomePure Viva hoàn toàn không phát sinh lỗi và thiết bị sẽ hoạt động trơn tru khi được lắp đặt đúng cách, được sử dụng đúng cách và được xử lý theo hướng dẫn vận hành và lắp đặt HomePure trong sách hướng dẫn.

BẢO HÀNH CÓ THỜI HẠN

Công ty* cam kết vật liệu cũng như quá trình gia công HomePure Viva không có bất cứ thiếu sót nào và thiết bị sẽ hoạt động theo đúng quảng cáo trong thời gian năm (5) năm đối với vỏ lọc nước và một (1) năm đối với các phụ kiện, bộ phận điện tử cũng như tất cả các bộ phận khác.

KHIẾU NẠI

Hãy gọi cho bộ phận Hỗ trợ Toàn cầu của HomePure để khiếu nại theo chính sách Bảo hành có thời hạn này. Nếu phát hiện thấy bất kỳ sản phẩm nào của HomePure Viva bị lỗi trong thời gian bảo hành, Công ty* sẽ toàn quyền quyết định sửa chữa hoặc thay thế mặt hàng bị lỗi.

MIỄN TRỪ

Bảo hành có thời hạn này không áp dụng với sản phẩm có Thẻ bảo hành bị thiếu, bị lỗi nghiêm trọng hoặc bị hư hỏng; hoặc thiết bị hỏng hóc do xử lý, sửa chữa hoặc vận hành không đúng cách; sử dụng các phụ tùng thay thế không phải của HomePure Viva (bao gồm cả lõi lọc); hoặc được sử dụng với nguồn nước không phù hợp (mức TDS không vượt quá 500 ppm. Mức TDS tốt nhất cho thiết bị này là 200 ppm và lượng muối không vượt quá 0,2 ppt).

GIỚI HẠN

Không đối tượng nào có quyền sửa đổi bảo hành này, từ bỏ bất kỳ điều kiện và giới hạn nào quy định trong đó, hoặc thực hiện bất kỳ bảo hành khác hoặc bổ sung nào cho HomePure Viva. Trong phạm vi tối đa theo quy định của luật pháp, trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ thương tích cá nhân và/hoặc tử vong hay các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hậu quả, tuy nhiên nó phát sinh. Công ty cũng không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ, hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc lạm dụng sản phẩm này và từ bất kỳ hành động hoặc quyết định nào được thực hiện do sử dụng sản phẩm.

HomePure Limited

Unit F, 26/F MG Tower
133 Hoi Bun Road, Kowloon East
Kowloon East, Hong Kong
Điện thoại: +852 2263 9000
Số Fax: +852 2827 1833
Email: customerservice@homepure.com

www.homepure.com

Ngày mua

HomePure Limited

Unit F, 26/F MG Tower
133 Hoi Bun Road, Kowloon East
Kowloon East, Hong Kong
Điện thoại: +852 2263 9000
Số Fax: +852 2827 1833
Email: customerservice@homepure.com

www.homepure.com

Bản quyền © HomePure Limited / 2022. Bảo lưu mọi quyền.

Bản quyền và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với tất cả các thiết kế, đồ họa, biểu tượng, hình ảnh, ảnh, văn bản, tên thương mại, nhãn hiệu, v.v., trong ấn phẩm này đã được bảo lưu. Việc sao chép, truyền tải hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của nội dung của ấn phẩm này đều bị nghiêm cấm.

Sản xuất tại Hàn Quốc